

PERFECTA-32 WRL SET

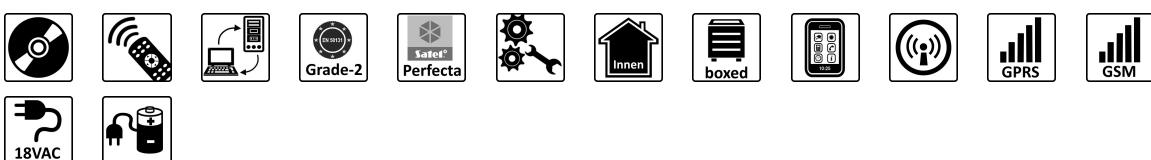
Gefahrenmeldezentrale

2010661



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
PERFECTA-32 WRL LTE SET

- Dual-GSM, GPRS, SMS, Sprache integriert
- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- 433 MHz Funk-Transceiver integriert
- kompaktes System mit Dual-GSM / GPRS
- 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 32 Linien und 16 Ausgänge möglich

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Ereignisspeicher	3584 Meldungen
Frequenz	433 MHz (unidirektional, bidirektional)
Scharfschaltbereiche	2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
Ruhestromaufnahme	100 mA
Abmessungen	160 x 68 mm (Platine)
Meldelinien	8 auf der Hauptplatine (max. 32, verdr./Funk wählbar)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%
Stromaufnahme	max 180 mA
Geeignet für	Wohnung, Büro, kleine Gewerbebetriebe
Bedienteile	bis 4 Bedienteile (Funk oder Draht)
Spannungsversorgung	18 VAC (50-60 Hz)
Funk-Protokoll	Micra
Timer	bis zu 8
Entspricht den Normen	EN-50131 Grade 2
Ausgänge	4 (2x 12V, 2x OC 25mA) erweiterbar auf 16
Betriebstemperatur	-10 bis +55 °C
Besonderheiten	2x Nano-SIM-Slots
Gewicht	105 gr (Platine)
Akkukapazität	7 Ah (nicht im Lieferumfang)
Sprachmeldungen	bis 16 Meldungen an bis zu 8 Telefonnummern
Protokolle	Contact ID, SIA, SATEL, SIA-IP DC-09

Das PERFECTA-32 WRL SET ist ein einfach zu bedienendes und zu installierendes Hybrid-Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche mit Funk- und Drahtkomponenten. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Sprachanruf, SMS-Benachrichtigung, Fernwartung und Aufschaltung werden über zwei unabhängige GSM-Wählgeräte

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

PERFECTA-32 WRL SET

Gefahrenmeldezentrale

2010661

realisiert und lassen keine Wünsche offen. Selbst Audioverifikation ist sehr einfach möglich. Ein modernes Sprachwählgerät ist bereits integriert. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware Perfecta-Soft, als auch in der kostenlosen App und dem durchdachten Hardwaredesign wider.

Das PERFECTA-32 WRL SET besteht aus der Zentralenplatine, der Antenne ANT-GSM-I, einem Transformator 40VA und dem Gehäuse OPU-4P.

Die PERFECTA-Sets entsprechen den Normen EN 50131-1 Grade 2, EN50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 und EN 50130-5 Klasse II.