

SIP-404

PIR Bewegungsmelder

1060500



- Korridor erfassung 40x4 m
- Drei duale Pyroelemente mit patentierter doppelter Abschirmung
- Automatische Temperatur- und Helligkeitsanpassung
- Rotationsschutz mit Dreiachs-Beschleunigungsmesser
- Unabhängige Empfindlichkeit für Kriech-, Nah und Fernzone
- Gehäuse aus verstärktem Polycarbonat



Empfindlichkeit

Fern: SH/H/M/L Nah: SH/H/M/L

Erfassungsbereich

40 x 4 m (L x B)

Betriebstemperatur

-25 °C bis +60 °C, -40 °C bis +60 °C mit optionaler Heizung

Montagehöhe

2.3 - 4 m

Alarmausgang

N.O., N.C. 28V DC, max 0,2A

Gewicht

1,2 kg

Spannungsversorgung

11-16 V DC

Alarmsdauer

2 Sekunden

Stromaufnahme

35 mA max. (12 V DC) 70 mA max. (24 V AC), 410 mA max. (24 V AC) mit optionaler Heizung

Öffnungswinkel

5,7°

Abmessungen

227 x 102 x 266 mm (B x H x T)

TECHNISCHES DATENBLATT

Der SIP-404 Außen-PIR-Melder wurde für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Außenbereichen entwickelt. Er ist mit einem intelligenten Meldesystem ausgestattet das die Empfindlichkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Helligkeit...) anpasst. Dank der Mechanismen zur einfachen Installation kann der zu überwachende Bereich bei der Einrichtung genau festgelegt werden, was die Zuverlässigkeit im Betrieb deutlich erhöht. Der optionale AVF-1 Bereichssucher ermöglicht bei der Installation eine bildliche Darstellung des überwachten Bereichs.


Der Melder ist mit einem Rotations- und Maskierschutz ausgestattet. Ebenso werden Versuche der Manipulation oder der mutwilligen Beschädigung erkannt und gemeldet. Diese Funktionen sorgen speziell in der Außenüberwachung für mehr Sicherheit.

Der Melder ist auch ideal einsetzbar als Auslöser für Außenkamerasysteme mit hohen Leistungsanforderungen.

SIP-404


PIR Bewegungsmelder

1060500

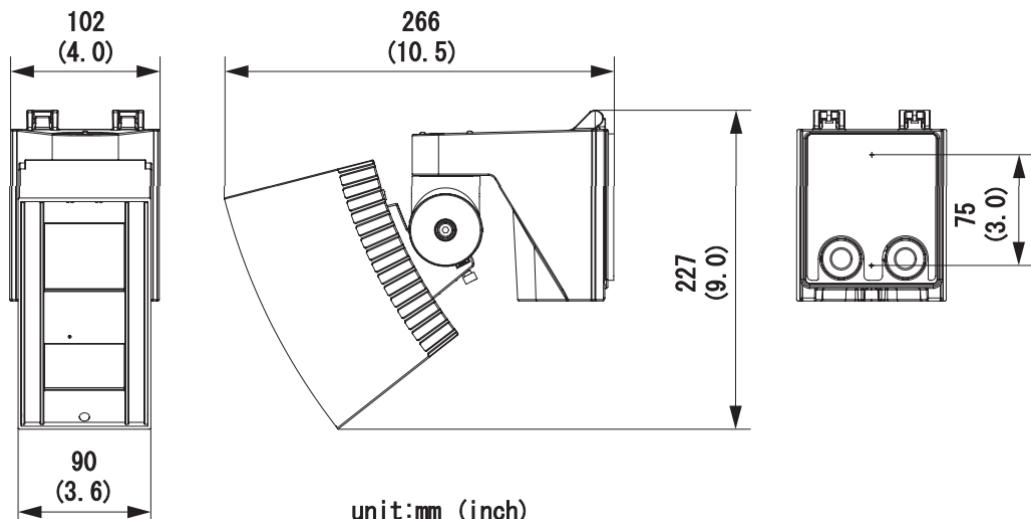


SIP-404

[m]

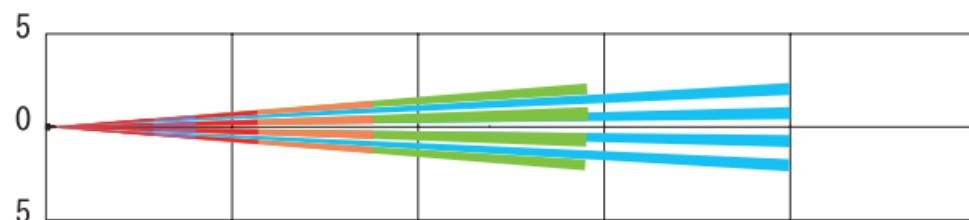

[m]

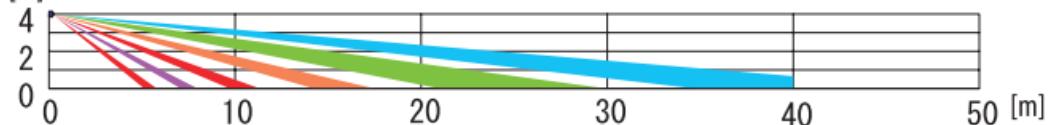

TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de