

LUNA 1606 I/O ERWEITERUNG

I/O Erweiterung via RS485

4080115

lunaIP



- I/O Erweiterung für Luna Rekorder
- 16 Alarめingänge
- 6 Alarmausgänge
- bis zu vier Module
- Steuerung via App und PC
- ereignisbasierte Aktionen
- Aufnahmesteuerung und Alarmierung



Alarm-Ausgänge	6x
Abmessungen	97.68 x 90.3 x 33 mm (B x H x T)
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Leistungsaufnahme	0,2 W
Spannungsversorgung	12 V DC
Anschluss	RS-485
Alarm-Eingänge	16x

Das Modul LUNA 1606 erweitert einen (kompatiblen!) LUNA Rekorder um 16 Alarめingänge sowie 6 Alarmausgänge. Das Modul wird mittels RS-485 mit dem Rekorder verbunden. Es können bis zu vier Module mit einem Rekorder verwendet werden.

Die Eingangskontakte können unter Anderem für eine sehr zuverlässige Aufnahmesteuerung oder für die Benachrichtigung via App Verwendung finden (Bewegungsmelder o.ä.). Mit den Alarmausgängen können zum Beispiel Lichter oder Tore (automatisch oder auch manuell via App, LunaCMS und Browser) angesteuert werden. Der Alarmausgang sechs nimmt eine Sonderrolle ein und kann bis zu 500 mA zur Verfügung stellen. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.


- **Kompatibel:** DVR2104-4K, DVR2104-P/POC, DVR28104-4K, DVR2208-4K, DVR2108-P/POC, DVR2216-4K, DVR28208-4K, DVR29208-POC, DVR29216-4K, DVR29216-POC, IPR5216-EP-4K, IPR5216-EP-4KI, IPR5832-4KI, IPR5864-4KI
- **Nicht kompatibel:** IPR5114P, IPR5104P, IPR5104-W, IPR5118P, IPR5108P, IPR5832-4K-V2, IPR5832-4K

LUNA 1606 I/O ERWEITERUNG

I/O Erweiterung via RS485

4080115

TECHNISCHES DATENBLATT

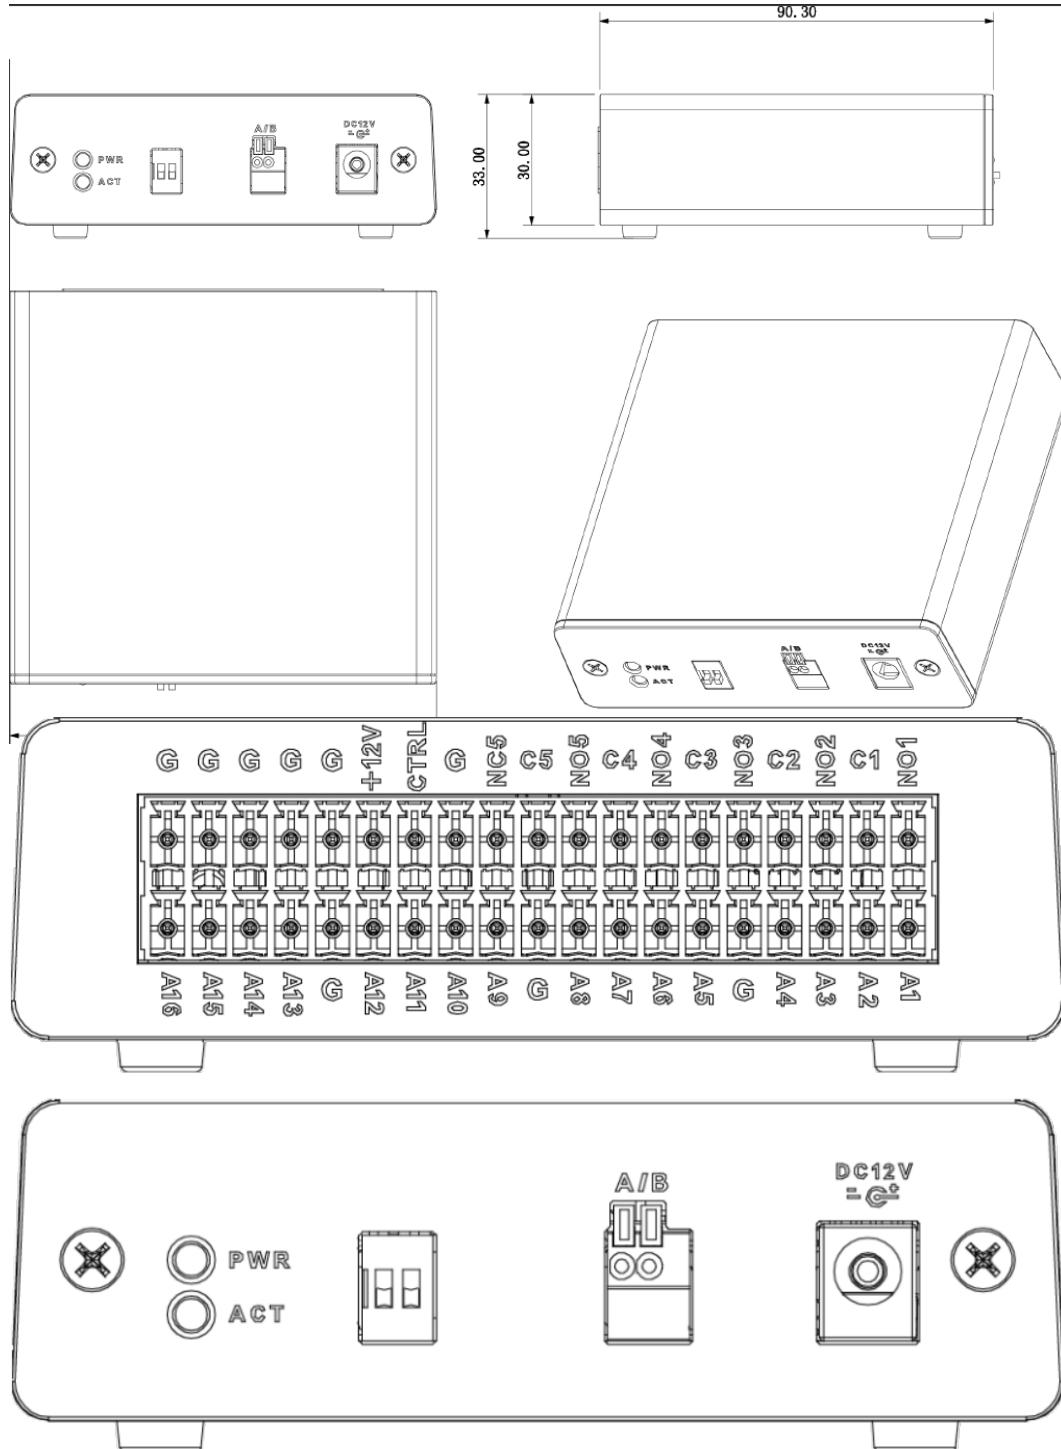

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de