


## LUNA IS5702

Bedienelement (RJ45/2-Draht)

5110207

lunaIP

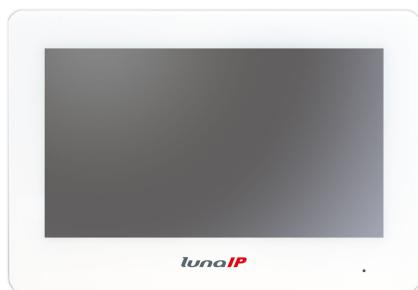

- 7" LCD-Touchscreen
- IP-Netzwerk oder 2-Draht
- 2-Draht als Bus (PLC)
- externe Kameras integrierbar
- eigene Töne möglich
- Anschluss externer Gong
- Etagenruf möglich
- PoE / 2-Draht / 48 V DC



## TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Eingänge	6x - Programmierbar für Etagenruf
Alarm-Ausgänge	1x - verwendbar für Anschluss eines externen Klingelgongs
Speichermedium	MicroSD Slot bis 64 GB
Bildschirm	7" TFT, Touchscreen, kapazitiv
Lautsprecher	integriert
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Mikrofon	integriert
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	2-Draht oder PoE
Leistungsaufnahme	Standby bis 2 W, max. 6 W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Montage	Wandhalter beiliegend
Gewicht	0,388 kg
Abmessungen	189 x 130 x 27 mm (B x H x T)
Schnittstellen	Netzwerk (RJ45) oder Zweidraht (UTP)
Reichweite	2-Draht bis zu 50 m / IP-Netzwerk bis zu 100 m
Netzwerk	10/100 Ethernet (RJ45)

LUNA IS5702 ist ein 7" Touchscreendisplay für die komfortable Bedienung der LUNA Video-Türsprechanlagen. Bild, Ton und Stromversorgung für die Türstationsgeräte können wahlweise über ein Netzwerkkabel oder per Zweidraht (PLC-Bus) übertragen werden. Vorhandener Klingeldraht kann verwendet werden, so dass eine aufwändige Neuverkabelung meist entfällt. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher für Gespräche mit einem weiteren Display und der Außenstation. An das Display kann zudem ein Klingeltaster für einen Etagenruf angeschlossen werden. Auch der Anschluss eines zusätzlichen Klingelgongs ist möglich. Darüber hinaus können Kameralivebilder aus der Videoüberwachung direkt am Display angesehen werden. Eine Halterung für die Wandmontage ist Teil des Lieferumfangs.

Wird an der Außenstation geklingelt, läutet das Display und zeigt das Videobild der Türstation an. Es kann mit dem Besucher gesprochen und der Türöffner betätigt werden.

**LUNA IS5702**

Bedienelement (RJ45/2-Draht)

5110207

Wird das Gespräch nicht entgegen genommen können automatisiert Fotos gespeichert werden (microSD Slot). Auch kann der Besucher in diesem Fall von der Türstation aufgefordert werden eine Videobotschaft zu hinterlassen. Fotos sowie Videobotschaften lassen sich an Display und per App einsehen.

**Optionales Zubehör:**

AWZ516 - Zeitrelais zur Ansteuerung eines externen Klingelgongs

