


LUNA IS5702-W

Bedienelement (2-Draht/WLAN)

5110208

lunaIP

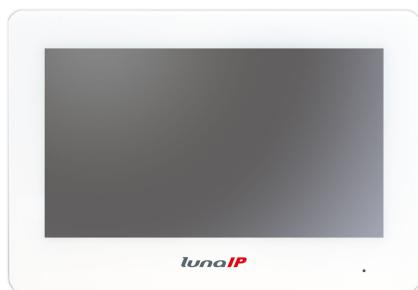

- 7" LCD-Touchscreen
- WLAN, 2-Draht oder IP-Netzwerk
- externe Kameras integrierbar
- eigene Töne möglich
- Anschluss externer Gong
- Etagenruf möglich
- Versorgung 2-Draht / 48 V DC



TECHNISCHES DATENBLATT

Material	Kunststoff
Schnittstellen	Netzwerk (RJ45) oder W-LAN (2,4GHz)
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	48 V DC (1.25 A)
Leistungsaufnahme	Standby bis 2 W, max. 6 W
Abmessungen	189 x 130 x 27 mm (B x H x T)
Montage	Wandhalter beiliegend
Mikrofon	integriert
Alarm-Ausgänge	1x - verwendbar für Anschluss eines externen Klingelgongs
Alarm-Eingänge	6x - Programmierbar für Etagenruf
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	0,388 kg
Speichermedium	MicroSD Slot bis 64 GB
Lautsprecher	integriert
Bildschirm	7" LCD/TFT, Touchscreen, kapazitiv
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Reichweite	IP-Netzwerk bis zu 100 m

LUNA IS5702-W ist ein optisch ansprechender 7" LCD-Monitor (1024 x 600 px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Die Datenübertragung kann wahlweise per Netzwerkkabel (kein PoE), W-LAN oder 2-Draht erfolgen. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher (Gegensprechen) sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht. Die Spannungsversorgung erfolgt über 48 V DC am 2-Drahtanschluss. An das Display kann zudem ein Klingeltaster für einen Etagenruf angeschlossen werden. Auch der Anschluss eines zusätzlichen Klingelgongs ist möglich. Darüber hinaus können Kameralivebilder aus der Videoüberwachung direkt am Display angesehen werden. Eine Halterung für die Wandmontage ist Teil des Lieferumfangs. Wird an der Außenstation geklingelt, läutet das Display und zeigt das Videobild der Türstation an. Es kann mit dem Besucher gesprochen und der Türöffner betätigt werden. Wird das Gespräch nicht entgegen genommen können automatisiert Fotos gespeichert.

LUNA IS5702-W

Bedienelement (2-Draht/WLAN)

5110208

werden (microSD Slot). Auch kann der Besucher in diesem Fall von der Türstation aufgefordert werden eine Videobotschaft zu hinterlassen. Fotos sowie Videobotschaften lassen sich an Display und per App einsehen.

Optionales Zubehör:

NDR-75-48 - Netzteil 48 V DC

AWZ516 - Zeitrelais zur Ansteuerung eines externen Klingelgongs

