




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quick Reference



OUTDOOR PIR/COMBINATION DETECTOR

VX SHIELD series

WIRED MODEL

VXS-AM : Anti-masking model
VXS-DAM-X5 : AM + 10.525 GHz Microwave
VXS-DAM-X8 : AM + 10.587 GHz Microwave

1 Introduction

FR Introduction DE Einleitung IT Introduzione ES Introducción PT Introdução NL Inleiding

Full information, with multilanguage, available in ;



<http://navi.optex.net/manual/50105>

- EN** • This "Quick Reference" is the part of the entire installation instructions that guides the installation procedures for installers.
• Get the full information with multi-language of the installation instructions in the web site.
• If you need a guide to the operation of the whole system, please consult your installer of the entire system.
- FR** • Cette "Quick Reference" est la partie des instructions d'installation entières qui guide les procédures d'installation pour les installateurs.
• Obtenez les informations complètes avec multi-langue des instructions d'installation dans le site Web.
• Si vous avez besoin d'un guide pour le fonctionnement du système dans son ensemble, s'il vous plaît consulter votre installateur de l'ensemble du système.
- DE** • Dieses "Quick Reference" ist der Teil der gesamten Installationsanweisungen, die die Installationsverfahren für Installateure führt.
• Holen Sie sich die vollständige Information mit mehrsprachiger der Installationshinweise in der Website.
• Wenn Sie einen Leitfaden für den Betrieb des Systems als Ganzes benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur des gesamten Systems.


- IT** • Questa "Guida rapida" è la parte di tutto il istruzioni di installazione che guida le procedure di installazione per gli installatori.
• Ottenere le informazioni complete con il multi-linguaggio delle istruzioni di installazione nel sito web.
• Se occorre una guida per il funzionamento del sistema nel suo complesso, consultare l'installatore dell'intero sistema.
- ES** • Este "Referencia rápida" es la parte de la totalidad de las instrucciones de instalación que guía los procedimientos de instalación para los instaladores.
• Obtener la información completa con multi-idioma de las instrucciones de instalación en el sitio web.
• Si necesita una guía para el funcionamiento del sistema en su conjunto, por favor consulte a su instalador de todo el sistema.
- PT** • Este "Referência Rápida" é parte de toda as instruções de instalação que orienta os procedimentos de instalação para os instaladores.
• Obter as informações completas com multi-idioma das instruções de instalação no web site.
• Se você precisa de um guia para a operação do sistema como um todo, por favor consulte o seu instalador de todo o sistema.
- NL** • Deze "Snelle referentie" maakt deel uit van de totale installatieaanwijzingen die de installateur door de installatieprocedures leiden.
• Krijg de volledige meertalige informatie van de installatieaanwijzingen van de website.
• Als u richtlijnen nodig hebt over de werking van het gehele systeem, raadpleeg dan de installateur van het gehele systeem.

2 Manufacturer's statement


FR Déclaration du fabricant DE Herstellererklärung IT Dichiarazione del costruttore ES Declaración del fabricante PT Declaração do fabricante NL Mededeling van de fabrikant

Warning

- FR Avertissement
DE Warnung
IT Avvertenza
ES Aviso
PT Aviso
NL Waarschuwing

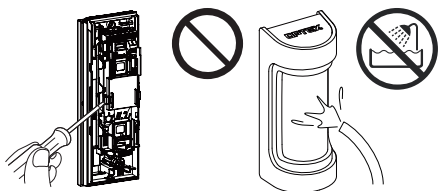


< VXS-DAM only >

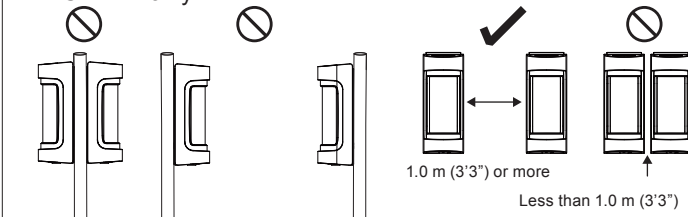

Caution

- FR Attention
DE Vorsicht
IT Attenzione
ES Precaución
PT Cuidado
NL Voorzichtig

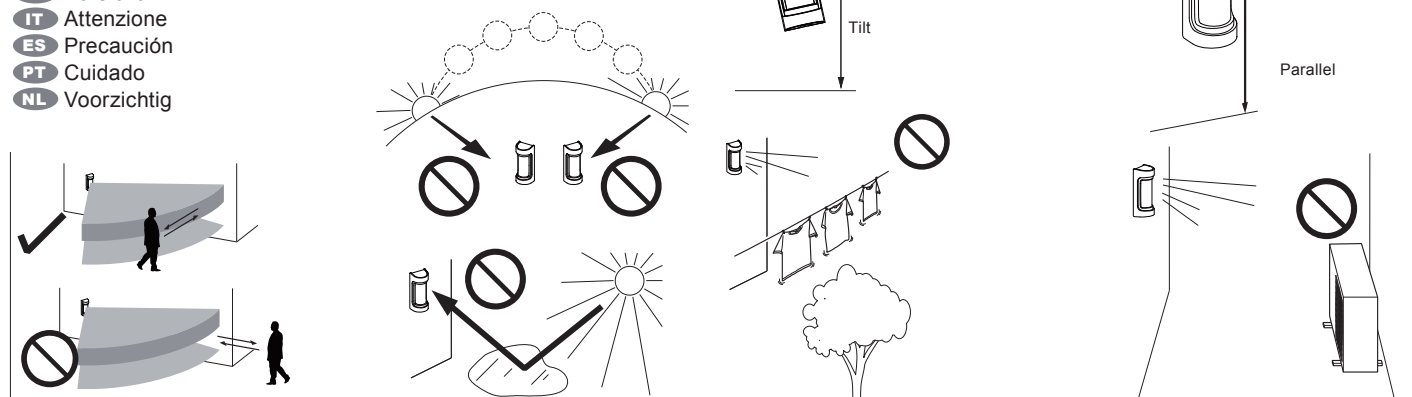

3-1. Parts identifications

FR Identification des pièces DE Teile-identifikation IT Descrizione delle parti
ES Identificación de los partes PT Identificação de peças NL Identificatie onderdelen

Face cover

FR Couverture de visage
DE Gesichts-Abdeckung
IT Copertura del fronte
ES Cubierta de la cara
PT Cobrir o rosto
NL Gezicht te bedekken

Cover unit

FR Unité de couverture
DE Abdeckungseinheit
IT Unità di copertura
ES Unidad de cubierta
PT Unidade de cobertura
NL Afdekkingseenheid

Wiring sponge

FR Eponge de câblage
DE Drahtisolierung
IT Spugnetta di protezione cavo
ES Esponja de cableado
PT Esponja de fiação
NL Bedradingsspons

Mounting plate


FR Plaque de montage
DE Montageplatte
IT Base di fissaggio
ES Soporte de montaje
PT Placa de montagem
NL Montageplaat

Main unit

FR Unité principale
DE Haupteinheit
IT Unità principale
ES Unidad principal
PT Unidade principal
NL Hoofdeenheid

<Accessories>

FR Accessoires DE Zubehör IT Accessori ES Accesorios PT Acessórios
NL Accessoires




Masking seal x 3

For wall mounting
Screw (4 x 20 mm)

Screw kit

<Options>

FR Options DE Optionen IT Opzioni ES Opciones PT Opções NL Opties



Plug-in EOL (PEU)

FR Brancher sur EOL (PEU)
DE EOL-stecker (PEU)
IT Fine linea (EOL) a innesto (PEU)
ES Plug-in EOL (PEU)
PT Plug-in EOL (PEU)
NL Insteek-EVL (PEU)

Option cover unit (White / Black)

FR Unité de couverture options (Blanc / Noir)
DE Abdeckungseinheit optionen (Weiß / Schwarz)
IT Unità di copertura opzioni (Bianca / Nero)
ES Unidad de cubierta opciones (Blanco / Negro)
PT Unidade de cobertura opções (Branco / Preto)
NL Optie afdekkingseenheid (wit / zwart)

Face cover (White / Silver / Black)


FR Couverture de visage (Blanc / Argent / Noir)
DE Gesichts-Abdeckung (Weiß / Silber / Schwarz)
IT Copertura del fronte (Bianca / Argento / Nero)
ES Cubierta de la cara (Blanco / Plata / Negro)
PT Cobrir o rosto (Branco / Prata / Preto)
NL Gezicht te bedekken (wit / zilver / zwart)

Back box (White / Black)

FR Arrière du boîtier (Blanc / Noir)
DE Rückkasten (Weiß / Schwarz)
IT Scatola posteriore (Bianca / Nero)
ES Caja trasera (Blanco / Negro)
PT Caixa traseira (Branco / Preto)
NL Achterkant van de kast (wit / zwart)

3-2. Before mounting

FR Avant l'ontage DE Vor der montage IT Prima dell' montaggio
ES Antes de la montaje PT Antes da montagem NL Voor de montage





- Excessive turn

FR Tour excessive
DE Übermäßige Wende
IT Svolta eccessiva
ES Girando excesiva
PT Viragem excessiva
NL Overmatig verdraaien

- Reverse rotation


FR Rotation inverse
DE Rückwärtsdrehung
IT Rotazione inversa
ES Rotación inversa
PT Rotação reversa
NL Omgekeerde rotatie



2




3



3-3. Mounting


FR Montage DE Montage IT Montaggio ES Montaje PT Montagem
NL Bevestiging



Wiring hole

Wall mount

FR Montage mural
DE Wandmontage
IT Montaje a parete
ES Montagem en pared
PT Montagem na parede
NL Wandmontage




Pole mount

FR Montage sur poteau
DE Pfostenmontage
IT Montaggio su palo
ES Montaje en poste
PT Montagem no poste
NL Paalmontage



Metal band ≤ 25 mm (1 inch) in width

FR Ruban métallique ≤ 25 mm (1 pouce) de largeur
DE Metal-Band ≤ 25mm (1 Zoll) in der Breite
IT Metal band ≤ 25 mm (1 pollice) di larghezza
ES Banda de metal ≤ 25 mm (1 pulgada) de ancho
PT Banda de metal ≤ 25 mm (1 polegada) de largura
NL Metalen band ≤ 25 mm (1 inch) breed



Electric gang box mount

FR Montage boîte de gang électrique
DE Elektrische Gerätedose montieren
IT Montaggio scatola di giunzione elettrica
ES Montaje en caja eléctrica eléctrica
PT Montar a caixa de gangues elétrica
NL Bevestiging elektrische groepenkast




Conduit installation

< With option back box >

FR Installation conduit
DE Conduit-Installation
IT Installazione Conduit
ES Instalación de conectores
PT Instalação do conduit
NL Installatie van de kabelgoten


3-4. Assembling

FR Assemblage DE Zusammenstellung IT Assemblaggio ES Asamblea
PT Assembléia NL Assemblage

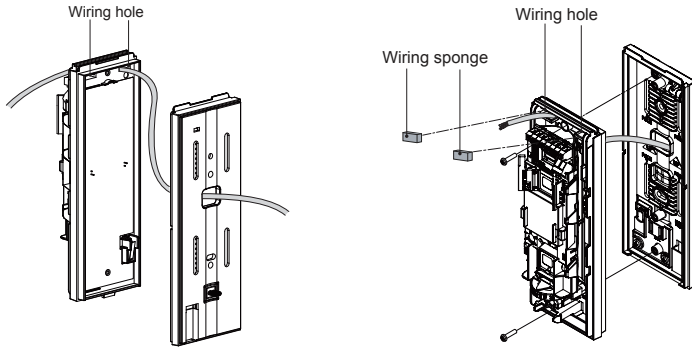

3-5. Wiring

FR Cablage DE Verkabelung IT Collegamenti ES Cableado PT Fiação
NL Bedrading

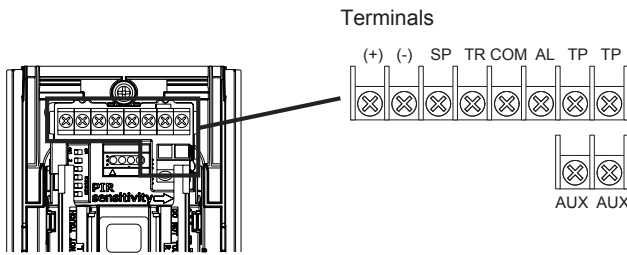

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Power		Spare	Trouble	Common	Alarm	Tamper	AUX input

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Alimentation	En réserve	Problème	Commun	Alarme	Auto -protection	Entrée AUX	

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Strom-einspeisung	Reserve	Störung	Gewöhnlich	Alarm	Sabotage -ausgang	AUX -Eingang	

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Alimentazione	Libero	Guasto	Comune	Allarme	Antimano -missione	Ingresso AUX	

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Alimentación	Libres (No user)	Problema	Común	Alarma	Anti -sabotaje	Entrada AUX	

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Alimentação	Sobress -alente	Problema	Comum	Alarme	Sabotagem	Entrada AUX	

(+)	(-)	SP	TR	COM	AL	TP	AUX
Stroomvoor -ziening	Ruimte	Problemen	Gemeens -chappelijk	Alarm	Sabotage	AUX -ingang	

< Power cable length > Unit : m (ft.)

FR Longueur du câble d'alimentation Unité : m (pouce)
DE Stromkabellänge Einheit : m (Füße)
IT Lunghezza del cavo di alimentazione Unità : m (piedi)
ES Longitud del cable de alimentación Unidad : m (pies)
PT Comprimento do cabo de alimentação Unidade : m (pés.)
NL Lengte netsnoer Eenheid : m (voet)


WIRE GAUGE	VXS-AM Current draw 24 mA		VXS-DAM Current draw 35 mA	
	12V	14V	12V	14V
AWG 22 [0.33 mm ²]	240 (790)	520 (1 710)	160 (520)	360 (1 180)
AWG 20 [0.52 mm ²]	380 (1 250)	820 (2 690)	260 (850)	560 (1 840)
AWG 18 [0.83 mm ²]	600 (1 970)	1 310 (4 300)	410 (1 350)	900 (2 980)

3-6. EOL options

FR EOL options DE EOL options IT EOL opzioni ES EOL opción
PT EOL opções NL EVL-opties

< Using Plug-in EOL (PEU) >

FR Utilisation Branchez EOL (PEU) DE Mit Plug-in EOL (PEU)
IT Utilizzo di Plug-in EOL (PEU) ES Mediante Plug-in EOL (PEU)
PT Usando Ligue EOL (PEU) NL Met gebruik insteek-EVL (PEU)

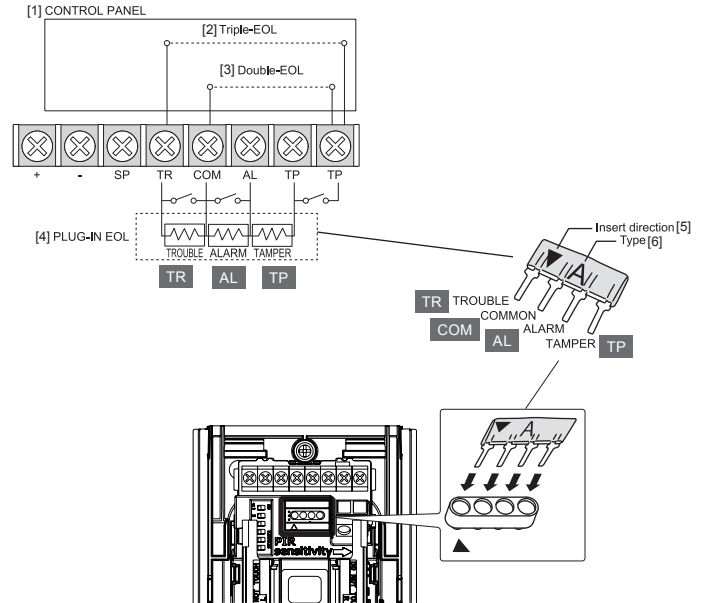

FR	DE	IT
[1] Panneau de contrôle	[1] Steuerpult	[1] Pannello di controllo
[2] Triple EOL	[2] Triple EOL	[2] Triple EOL
[3] Double EOL	[3] Doppel EOL	[3] Doppia EOL
[4] Branchez EOL	[4] Plug-in EOL	[4] Plug-in EOL
[5] Insérer direction	[5] Insert Richtgrt	[5] Inserire la direzione
[6] Type	[6] Art	[6] Tipo


TR	DE	IT
TR	Störung	Guasto
AL	Alarm	Allarme
TP	Sabotageausgang	Antimanomissione
COM	Gewöhnlich	Comune

ES	PT	NL
[1] Panel de control	[1] Painei de controle	[1] Bedieningspaneel
[2] EOL triple	[2] EOL triplo	[2] Drievoudige EVL
[3] EOL doble	[3] EOL duplo	[3] Dubbele EVL
[4] Plug-in EOL	[4] Ligue EOL	[4] Insteek-EVL
[5] Dirección de inserción	[5] Inserir direção	[5] Richting voor insteken
[6] Tipo	[6] Tipo	[6] Type

TR	PT	NL
TR	Problema	Problemen
AL	Alarma	Alarm
TP	Antisabotaje	Sabotage
COM	Común	Gemeenschappelijk



< Without Plug-in EOL (PEU) >

FR Sans Branchez EOL (PEU) DE Ohne Plug-in EOL (PEU)
IT Senza EOL Plug-in (PEU) ES Sin Plug-in EOL (PEU)
PT Sem Ligue EOL (PEU) NL Zonder insteek-EVL

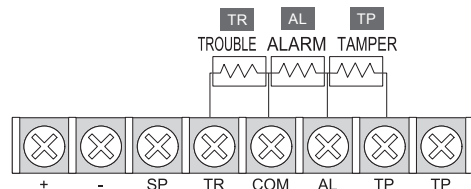







4-1. PIR area direction

- FR PIR direction de la zone DE PIR Bereich Richtung IT Direzione dell'area PIR
 ES PIR dirección de área PT Direção área PIR NL PIR gebied richting

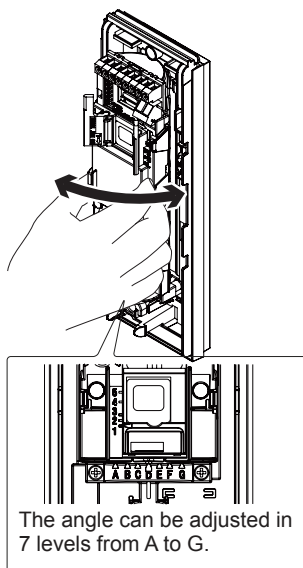

Factory default


- FR Défaut
 DE Werkseinstellung
 IT Predefinita
 ES Defecto
 PT Configuração de fábrica
 NL Fabrieksinstellingen




4-2. PIR area masking

- FR PIR zone de masquage DE PIR Bereichsmaskierung
 IT PIR mascheramento ES PIR área de enmascaramiento
 PT PIR área de mascaramento NL PIR gebiedsmasking


1

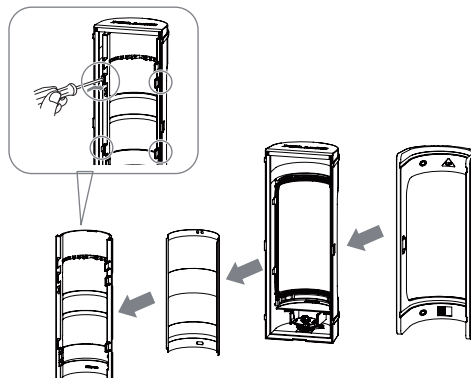

2

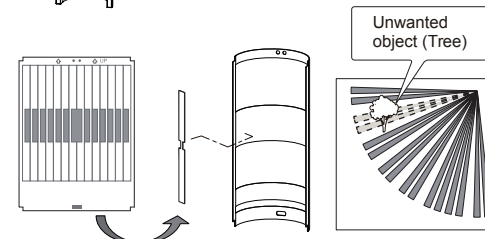


3

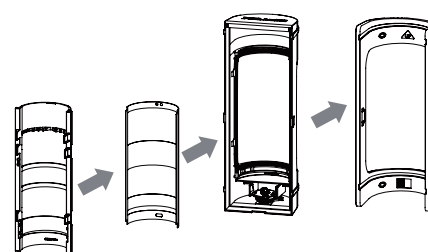

4-3. Detection length adjustment


- FR Réglage de la distance de détection DE Länge des Erfassungsbereichs einstellen
 IT Regolazione distanza di rilevamento ES Ajuste de la distancia de detección
 PT Ajuste da extensão da detecção NL Detectie lengteverstelling



Unit: m (ft.)


Vertical area adjustment	Detection area	MW sensitivity adjustment
1	[12.0 m (40 ft.)] 	
2	[8.5 m (28 ft.)] 	
3	[6.0 m (20 ft.)] 	
4	[3.5 m (12 ft.)] 	
5	[2.5 m (8 ft.)] 	

4-4. DIP switch setting

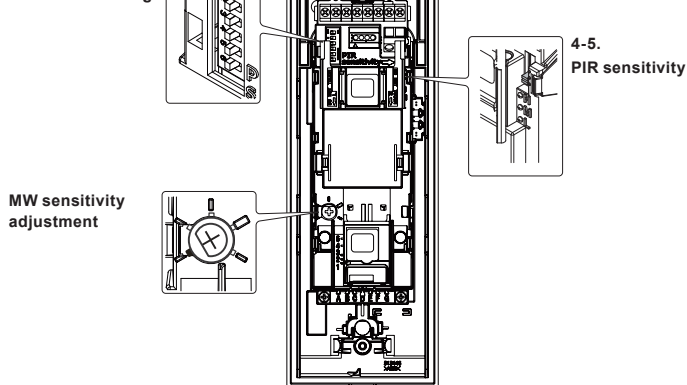

4-4. DIP switch setting

FR Réglages des interrupteur DIP DE Schaltereinstellungen
IT Impostazioni degli interruttori DIP ES Ajuste del conmutador DIP
PT Ajuste da chave DIP NL Instellingen DIP-switches

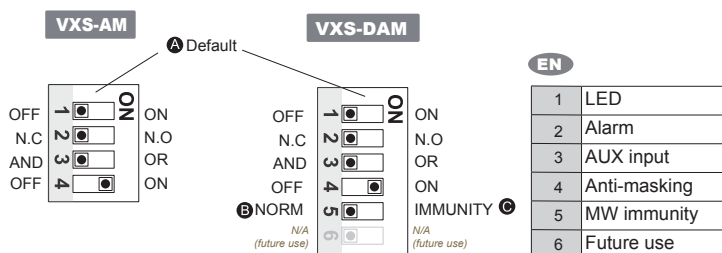

FR	DE	IT
1 LED	1 LED	1 LED
2 Alarme	2 Alarm	2 Alarme
3 Entrée AUX	3 AUX-Eingang	3 Ingresso AUX
4 Anti-masquage	4 Anti-masking	4 Anti-mascherament
5 Immunité-MW	5 MW-immunität	5 Immunità MW
6 Usage futur	6 Zukünftiger Gebrauch	6 Utilizzo futuro
A Défaut	A Default	A Predefinito
B Normal	B Normal	B Normale
C Immunité	C Immunität	C Immunità

ES	PT	NL
1 LED	1 LED	1 LED
2 Alarma	2 Alarme	2 Alarm
3 Entrada AUX	3 Entrada AUX	3 AUX-ingang
4 Antienmascaramiento	4 Antimascaramento	4 Antimasking
5 Inmunidad MW	5 Imunidade MW	5 MW-immuniteit
6 Uso futuro	6 Uso futuro	6 Toekomstig gebruik
A Defecto	A Padrão	A Standaard
B Normal	B Normal	B Normaal
C Inmunidad	C Imunidade	C Immuniteit

4-5. PIR sensitivity

FR Sensibilité PIR DE PIR-Empfindlichkeit IT Sensori all' PIR
ES Sensibilidad PIR PT Sensibilidade do PIR NL PIR gevoeligheid

EN	FR	DE
H High	H Haute	H Hoch
M Middle (Default)	M Moyen (Défaut)	M Mittel (Werkseinstellung)
L Low	L Faible	L Niedrig

IT	ES	PT	NL
H Alta	H Alta	H Alta	H Hoog
M Media (Predefinita)	M Media (Defecto)	M Média (Configuração)	M Middelmatig (Fabriekinstellingen)
L Bassa	L Baja	L Baja	L Laag

5 Checking


FR Vérification DE Überprüfung IT Verifica
ES Comprobación PT Checagem NL Controleren

5-1. Walk test

FR Test de marche DE Gehtest IT Prova di movimento
ES Prueba de funcionamiento PT Test de caminhada NL Looptest


1 Close the cover unit, "WALK TEST" starts automatically.

FR Fermez l'unité de couverture, "Test de marche" démarre automatiquement.
DE Schließen Sie die Abdeckeinheit "Gehtest" startet automatisch.
IT Chiudere l'unità di copertura, "Prova di movimento" avvia automaticamente.
ES Cierre a colocar la unidad de cubierta, "Prueba de funcionamiento" se inicia automáticamente.
PT Feche a unidade de cobertura, "Test de caminhada" inicia-se automaticamente.
NL Sluit de afdekkingseenheid terug; de "Looptest" start automatisch




2 Check that LED lights for 2 seconds when the intended object is detected.

FR Vérifier que les lumières LED pour 2 secondes lorsque l'objet visé est détecté.
DE Prüfen Sie, ob LED-Leuchten für 2 Sekunden, wenn das beabsichtigte Objekt erkannt wird.
IT Controllare che le luci LED per 2 secondi quando viene rilevato l'oggetto desiderato.
ES Comprobar que las luces LED de 2 segundos cuando se detecta el objeto pretendido.
PT Verifique se as luzes LED para 2 segundos quando o objeto pretendido for detectado.
NL Controleer dat de LED-lampjes gedurende 2 seconden oplichten wanneer het bedoeld voorwerp wordt waargenomen

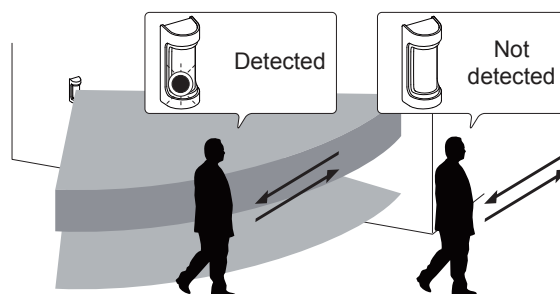

3 "WALK TEST" expires 3 minutes after closing the cover unit, with LED blinks for 5 seconds.

FR "Test de marche" expire 3 minutes après le fermeture de l'unité de couverture, avec LED clignote pendant 5 secondes.
DE "Gehtest" gültig bis 3 Minuten nach Abdeckeinheit zu schließen, mit LED für 5 Sekunden blinkt.
IT "Prova di movimento" scade 3 minuti dopo aver chiuso l'unità di copertura, con LED lampeggia per 5 secondi.
ES "Prueba de funcionamiento" expira 3 minutos después de cerrar la unidad de cubierta, con el LED parpadea durante 5 segundos.
PT "Test de caminhada" expira 3 minutos depois de fechar da unidade de cobertura, com LED pisca durante 5 segundos.
NL De "looptest" verstrijkt 3 minuten na het sluiten van de afdekkingseenheid, waarbij de LED gedurende 5 seconden knippert



5-2. LED indication

FR LED d' indication DE LED-Anzeige IT Indicazioni LED
ES Indicación del LED PT Indicação do LED NL LED-indicator

VXS-AM

Warm-up
Blinks for 60 sec.
or less.



RED


Alarm
Lights for 2 sec.



FR Rouge; **Chauve**; Clignote pendant 60 sec. ou moins.
DE Rot; **Aufwärmen**; Blinkt für 60 Sekunden. oder weniger.
IT Rosso; **Riscaldamento**; Lampeggia per 60 sec. o meno.
ES Rojo; **Calentamiento**; Parpadea durante 60 sec. o menos.
PT Vermelho; **Aquecimento**; Pisca por 60 s ou menos.
NL Rood; **opwarmen**; knippert gedurende 60 sec. of minder.

FR Rouge; **Alarme**; S'allume pendant 2 sec.
DE Rot; **Alarm**; Leuchtet für 2 Sekunden.
IT Rosso; **Allarme**; Si accende per circa 2 sec.
ES Rojo; **Alarma**; Se enciende fijo durante 2 sec.
PT Vermelho; **Alarme**; Acende por 2 sec.
NL Rood; **alarm**; licht gedurende 2 sec. op

Masking detection
Blinks 3 times & repeats




RED

FR Rouge; **Détection de masquage**; Clignote 3 fois, puis se répète.
DE Rot; **Maskierungswahrnehmung**; Blinkt wiederholend dreimal.
IT Rosso; **Mascheramento**; Lampeggia 3 volte e quindi ripete il ciclo.
ES Rojo; **Mascaramiento**; Parpadea 3 veces y después de repite.
PT Vermelho; **Mascaramento**; Pisca 3 vezes e repete.
NL Rood; **maskeringsdetectie**; knippert 3 keer en herhaalt dit

VXS-DAM

Warm-up
Blinks for 60 sec.
or less.



RED
YELLOW

Alarm
Lights for 2 sec.



RED

MW detection
Lights for 2 sec.




YELLOW

FR Rouge&Jaune; **Chauve**; Clignote pendant 60 sec. ou moins.
DE Rot&Gelb; **Aufwärmen**; Blinkt für 60 Sekunden. oder weniger.
IT Rosso&Giallo; **Riscaldamento**; Lampeggia per 60 sec. o meno.
ES Rojo&Amarillo; **Calentamiento**; Parpadea durante 60 sec. o menos.
PT Vermelho&Amarelo; **Aquecimento**; Pisca por 60 s ou menos.
NL Rood & geel; **opwarmen**; knippert gedurende 60 sec. of minder.

FR Rouge; **Alarme**; S'allume pendant 2 sec.
DE Rot; **Alarm**; Leuchtet für 2 Sekunden.
IT Rosso; **Allarme**; Si accende per circa 2 sec.
ES Rojo; **Alarma**; Se enciende fijo durante 2 sec.
PT Vermelho; **Alarme**; Acende por 2 sec.
NL Rood; **alarm**; licht gedurende 2 sec. op

FR Jaune; **Détection hyperfrequency**; S'allume pendant 2 sec.
DE Gelb; **MW-Wahrnehmung**; Leuchtet für 2 Sekunden.
IT Giallo; **Rilevamento di MW**; Si accende per circa 2 sec.
ES Amarillo; **Detección de MW**; Se enciende fijo durante 2 sec.
PT Amarelo; **Deteção por MW**; Acende por 2 sec.
NL Geel; **MW-detectie**; licht gedurende 2 sec. op

Masking detection
Blinks 3 times & repeats




RED

FR Rouge; **Détection de masquage**; Clignote 3 fois, puis se répète.
DE Rot; **Maskierungswahrnehmung**; Blinkt wiederholend dreimal.
IT Rosso; **Mascheramento**; Lampeggia 3 volte e quindi ripete il ciclo.
ES Rojo; **Mascaramiento**; Parpadea 3 veces y después de repite.
PT Vermelho; **Mascaramento**; Pisca 3 vezes e repete.
NL Rood; **maskeringsdetectie**; knippert 3 keer en herhaalt dit

6 Detection area

FR Zone de détection DE Erfassungsbereich IT Area di rilevazione
ES Área de detección PT Área de detecção NL Detectiebereik


Position D

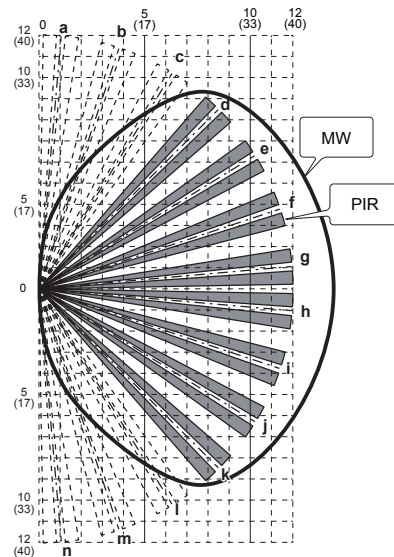

Top view

FR Vue de dessus
DE Draufsicht
IT Vista dall'alto
ES Vista superior
PT Vista de cima
NL Bovenanzicht

Unit: m (ft.)

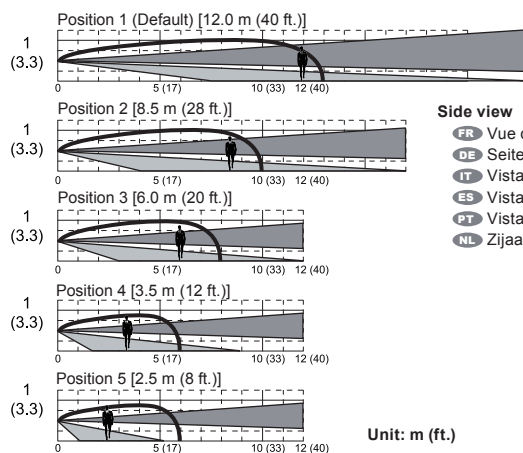

Side view

FR Vue de coté
DE Seitenansicht
IT Vista laterale
ES Vista lateral
PT Vista lateral
NL Zijaanzicht

Unit: m (ft.)

7 Specifications

FR Spécifications DE Spezifikationen IT Specificazioni
ES Especificaciones PT Especificações NL Specificaties

Model	VXS-AM	VXS-DAM
Detection method	Passive infrared	Passive infrared & Microwave
PIR Coverage	12 m (40 ft) 90° wide / 16 zones	
PIR distance limit	2.5 to 12 m (5 levels)	
Detectable speed	0.3 to 2.0 m / s (1' to 6'7"/s)	
Sensitivity	2.0 °C (3.6 °F) at 0.6 m / s	
Power input	9.5 to 18 VDC	
Current draw	24 mA max. at 12 VDC	35 mA max. at 12 VDC (except walk test)
Alarm period	2.0 ± 1 sec.	
Warm-up period	60 sec. or less (LED blinks)	
Alarm output	N.C. / N.O. Selectable 28 VDC 0.1 A max..	
Trouble output	N.C. 28 VDC 0.1 A max.	
Tamper output	N.C. 28 VDC 0.1 A max, open when cover unit, main unit or mounting plate is removed	
LED indicator	Red LED ; 1. Warm-up 2. Alarm 3. Masking detection	Red LED ; 1. Warm-up 2. Alarm 3. Masking detection + Yellow LED ; 1. Warm-up 2. MW detection (DIP switch ON or Walk test)
Operation temperature	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)	-20°C to +45°C (-4°F to +113°F)
Environment humidity	95 % max.	
International protection	IP55	
Mounting	Wall, Pole (Outdoor, Indoor)	
Mounting height	0.8 to 1.2 m (2'7" to 4')	
Weight	400 g (14.1 oz.)	450 g (15.9 oz.)
Accessories	Screw (4 x 20 mm) x 2, Masking seal x 3	

• Specifications and designs are subject to change without prior notice.
• These units are designed to detect an intruder and activate an alarm control panel.
• Being only a part of a complete system, we cannot accept responsibility for any damages or other consequences resulting from an intrusion.

Modèle	VXS-AM	VXS-DAM
Méthode de détection	Infrarouge passif	Infrarouge passif et hyperfréquence
Couverture PIR	12 m (40 ft.) 90° de largeur / 16 zones	
Limite de distance PIR	2,5 à 12 m (5 niveaux)	
Vitesse détectable	0,3 à 2,0 m / s (1' à 6'7" / s)	
Sensibilité	2,0 °C (3,6°F) à 0,6 m / s	
Alimentation	9,5 à 18 Vcc	
Consommation de courant	24 mA max. à 12 Vcc	35 mA max. à 12 Vcc (Sauf test de marche)
Période d'alarme	2,0 ± 1 sec	
Période de chauffe	60 sec. ou moins (Clignote LED)	
Sortie d'alarme	N.C. / N.O. Sélectionnable 28 Vcc 0,1 A max	
Sortie problème	N.C. 28 Vcc 0,1 A max.	
Sortie autoprotection	N.C. 28 Vcc 0,1 A max., ouvrir lorsque l'unité de couverture, l'unité principale ou de la plaque de montage est retiré.	
Indicateur LED	LED rouge ; 1. Chauffe 2. Alarm 3. Détection de masquage	LED rouge ; 1. Chauffe 2. Alarm 3. Détection de masquage + LED Jaune ; 1. Chauffe 2. Détection de hyperfréquence
	(Interrupteur DIP ON ou Test de marche)	
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C (-22°F à +140°F)	-20 °C à +45 °C (-4°F à +113°F)
Humidité	95% max.	
Protection Internationale	IP55	
Montage	Mur, poteau (extérieur, intérieur)	
Hauteur de montage	0,8 à 1,2 m (2' 7" à 4')	
Poids	400 g (14,1 oz.)	450 g (15,9 oz.)
Accessoires	Vis (4 x 20 mm) x 2, joint de masquage x 3	

- Les spécifications et design sont sujets à modifications sans information préalable de notre part.
- Ces appareils sont conçus pour détecter un intrus et pour actionner un panneau de contrôle d'alarme. Comme ils font partie d'un système complet, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour aucun dommage ou autre conséquence d'une intrusion.

Modello	VXS-AM	VXS-DAM
Modalità di rilevazione	Infrarosso passivo	Infrarosso passivo e microonde
Copertura rivelatore PIR	12 m portata in larghezza 90° / 16 zone	
Limiti di distanza	Da 2,5 a 12 m (5 livelli)	
Velocità rilevabile	Da 0,3 a 2,0 m / s	
Sensibilità	2,0°C a 0,6 m / s	
Tensione di alimentazione	Da 9,5 a 18 Vc.c.	
Assorbimento di corrente	Massimo 24 mA a 12 Vc.c.	Massimo 35 mA a 12 Vc.c. (Tranne prova di movimento)
Tempo di allarme	2,0 ± 1 sec.	
Tempo di riscaldamento	60 sec. o meno. (LED lampeggia)	
Uscita d'allarme	N.C. (norm. chiuso) / N.A. (norm. aperto) 28 Vc.c. 0,1 A (mass.) selezionabile.	
Uscita guasto	N.C. (norm. chiuso) 28 Vc.c. 0,1 A (massimo)	
Uscita manomissione	N.C. (norm. chiuso) 28 Vc.c. 0,1 A (massimo) aprire quando l'unità di copertura, l'unità principale o base di fissaggio viene rimosso.	
Indicatore LED	LED rosso ; 1. Riscaldamento 2. Alarm 3. Rilevamento di mascheramento	LED rosso ; 1. Riscaldamento 2. Alarm 3. Rilevamento di mascheramento + LED giallo ; 1. Riscaldamento 2. Rilevamento microonde
	(Interruttore DIP ON o Prova di movimento)	
Temperatura di funzionamento	Da -30 a 60°C	Da -20 a 45°C
Umidità ambientale	Massimo 95%	
Protezione Internazionale	IP55	
Posizioni di fissaggio	A parete o su palo (interni o esterni)	
Altezza di fissaggio	Da 0,8 a 1,2 m	
Peso	g 400	g 450
Accessori	Viti (da 4 x 20 mm) x 2, Etichette di mascheramento x 3	

- Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del rivelatore sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Questi unità rilevano le intrusioni e inviano un allarme a un pannello di controllo. Essendo tuttavia soltanto componenti di sistemi completi, non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o altre conseguenze risultanti da tali intrusioni.

Modell	VXS-AM	VXS-DAM
Erkennungsverfahren	Passives Infrarot	Passives Infrarot & Mikrowelle
PIR-Überdeckung	12 m 90° Weite / 16 Zonen	
PIR-Distanzlimit	2,5 bis 12 m (5 Stufen)	
Erkennungs-geschwindigkeit	0,3 bis 2,0 m / S	
Sensitivität	2,0 °C bei 0,6 m / S	
Stromeinspeisung	9,5 bis 18 VDC	
Stromaufnahme	24 mA max. bei 12 VDC	35 mA max. bei 12 VDC (Außer Gehtest)
Alarmdauer	2,0 ± 1 Sek.	
Aufwärmphase	60 Sekunden oder weniger. (LED blinkt)	
Alarmausgabe	Geschlossen / Nicht geschlossen Auswählbar 28 V DC 0,1 A (max.)	
Trouble-Ausgabe	Geschlossen 28 V DC 0,1 A (max.)	
Sabotageausgabe	Geschlossen 28 V DC 0,1 A (max.) öffnen, wenn die Abdeckeinheit, Haupteinheit oder Montageplatte entfernt wird.	
LED-Anzeige	Rote LED ; 1. Aufwärmen 2. Alarme 3. Masking-Erkennung	Rote LED ; 1. Aufwärmen 2. Alarme 3. Masking-Erkennung + Gelbe LED ; 1. Aufwärmen 2. MW-Erkennung (DIP-Einstellung ist ON oder Gehtest)
	(DIP-Einstellung ist ON oder Gehtest)	
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C	-20 °C bis +45 °C
Umgebungs-luftfeuchtigkeit	Max. 95%	
Internationale Schutzarten	IP55	
Montage	Wand, Pfahl (Außen- und Innenbereich)	
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m	
Gewicht	400 g	450 g
Zubehör	Schrauben (4 x 20 mm) x 2, Maskierungssiegel x 3	

- Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.
- Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie einen Eindringling erkennen und einen Alarm auf dem Bedienfeld aktivieren. Da diese nur Teil eines Gesamtsystems sind, übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder sonstige Konsequenzen, die durch einen Eindringling entstehen.

Modelo	VXS-AM	VXS-DAM
Método de detección	Infrarrojos pasivos	Infrarrojos pasivos y Microondas
Cobertura PIR	12 m (40 ft) 90° ancho / 16 zonas	
Límite distancia PIR	2,5 a 12 m (5 posiciones)	
Velocidad detectable	0,3 a 2,0 m / s (1' a 6'7" / s)	
Sensibilidad	2,0°C (3,6°F) a 0,6 m / s	
Voltaje de operación	9,5 a 18 VCC	
Consumo de corriente	24 mA máx. a 12 VCC	35 mA máx. a 12 VCC (Salvo prueba de funcionamiento)
Periodo alarma	2,0 ± 1 seg.	
Periodo de calentamiento	60 sec. o menos. (LED parpadea)	
Salida alarma	N.C. / N.O. Seleccionable 28 VCC 0,1 A máx..	
Salida de problemas	N.C. 28 VCC 0,1 A máx.	
Salida de antisabotaje	N.C. 28 VCC 0,1 A máx. abrir cuando la unidad de cubierta, unidad principal o soporte de montaje se eliminan.	
Indicador LED	LED rojo ; 1. Calentamiento 2. Alarma 3. Mascaramiento	LED rojo ; 1. Calentamiento 2. Alarma 3. Mascaramiento + LED amarillo ; 1. Calentamiento 2. Detección de MW (Conmutador DIP ON o Prueba de funcionamiento)
	(Conmutador DIP ON o Prueba de funcionamiento)	
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C (-22°F to a 140°F)	-20 °C a +45 °C (-4°F a +113°F)
Humedad ambiente	95% máx.	
Protección Internacional	IP55	
Montaje	Pared, postes (exteriores, interiores)	
Altura de montaje	0,8 a 1,2 m (2'7" a 4')	
Peso	400 g (14,1 oz.)	450 g (15,9 oz.)
Accesorios	Tornillo (4 x 20 mm) x 2, Máscaras adhesivas x 3	

- Las especificaciones y el diseño pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Estas unidades han sido diseñadas para detectar intrusos y activar un panel de control de alarma. Al ser sólo una parte de un sistema completo, no podemos aceptar la responsabilidad de ningún daño o consecuencia resultante de una intrusión.

Modelo	VXS-AM	VXS-DAM
Método de detecção	Infravermelho Passivo	Infravermelho Passivo & Microondas
Cobertura do PIR	12 m (40 ft.) 90° de largura / 16 zonas	
Limite de distância PIR	2,5 a 12 m (5 níveis)	
Velocidade detectável	0,3 a 2,0 m / s (1' a 6'7" / s)	
Sensibilidade	2,0 °C (3,6°F) a 0,6 m / s	
Entrada de alimentação	9,5 a 18 VDC	
Consumo de corrente	24 mA máx. a 12 VDC	35 mA máx. a 12 VDC (Exceto teste de caminhada)
Período de alarme	2,0 ±1 sec.	
Período de aquecimento	60 s ou menos. (LED pisca)	
Saída de alarme	N.F. / N.A. selecionável 28 VDC 0,1 A máx.	
Saída de problemas	N.F. 28 VDC 0,1 A máx.	
Saída de sabotagem	N.F. 28 VDC 0,1 A máx., abrir quando a unidade de cobertura, a unidade principal ou placa de montagem é removido.	
Indicação do LED	LED vermelho; 1. Aquecimento 2. Alarme 3. Mascaramento	LED vermelho; 1. Aquecimento 2. Alarme 3. Mascaramento + LED amarelo; 1. Aquecimento 2. Detecção por MW (Chave DIP ON ou teste de caminhada)
Temperatura de operação	-30 °C a +60 °C (-22°F a +140°F)	-20 °C a +45 °C (-4°F a +113°F)
Umidade ambiente	95% máx.	
Prova de intempéries	IP55	
Montagem	Parede, Poste (Ambiente externo, interno)	
Altura de montagem	0,8 a 1,2 m (2'7" a 4')	
Peso	400 g (14,1 oz.)	450 g (15,9 oz.)
Acessórios	Parafusos (4 x 20 mm) x 2, Selo de mascaramento x 3	

- As especificações e o design estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.
- Essas unidades foram projetadas para detectar um intruso e ativar um painel de controle de alarme. Sendo apenas parte de um sistema completo, não podemos aceitar a responsabilidade por quaisquer danos ou outras consequências resultantes de uma intrusão.

Modelo	VXS-AM	VXS-DAM
Detectiemethode	Passieve infrarood	Passieve infrarood & microgolf
PIR bereik	12 m 90° breed / 16 zones	
PIR afstandslimiet	2,5 tot 12 m (5 niveaus)	
Detecteerbare snelheid	0,3 tot 2,0 m / s	
Gevoeligheid	2,0 °C bij 0,6 m / s	
Ingangsvermogen	9,5 tot 18 V gelijkspanning	
Stroomverbruik	Maximaal 24 mA bij 12 V gelijkspanning (Behalve looptest,)	Maximaal 35 mA
Alarmperiode	2,0 ±1 sec.	
Opwarmingsperiode	60 sec. of minder (LED knippert)	
Alarmuitgang	N.C./N.O. instelbaar 28 V gelijkspanning 0,1 A maximaal	
Problemen met output	N.C. 28 V gelijkspanning 0,1 A maximaal	
Sabotage-uitgang	N.C. 28 V gelijkspanning 0,1 A maximaal; open wanneer afdekkingseenheid, hoofdeenheid of montageplaat wordt verwijderd.	
LED-indicator	Rode LED; 1. Opwarmen 2. Alarm 3. Maskeringsdetectie	Rode LED; 1. Opwarmen 2. Alarm 3. Maskeringsdetectie + Gele LED; 1. Opwarmen 2. MW detectie (DIP-switch AAN of looptest)
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +60 °C	-20 °C tot +45 °C
Luchtvochtigheid omgeving	95% max..	
Internationale bescherming	IP55	
Bevestiging	Wand, paal (buitenshuis, binnenshuis)	
Bevestigingshoogte	0,8 tot 1,2 m	
Gewicht	400 g	450 g
Accessoires	Schroeven (4 x 20 mm) x 2, maskeringszegel x 3	

- Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze eenheden zijn ontworpen om een indringer waar te nemen en een alarmbedieningspaneel te activeren. Omdat het slechts een deel van een compleet systeem is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of andere gevolgen van een inbreuk accepteren.


8 Dimensions

FR Dimensions DE Abmessungen IT Dimensioni
ES Dimensiones PT Dimensões NL Afmetingen





Unit: mm (inch)

FR Unité : mm (pouce)
DE Einheit : mm (Zoll)
IT Unità : mm (pollici)
ES Unidad : mm (pulgadas)
PT Unidade : mm (polegadas)
NL Eenheid: mm

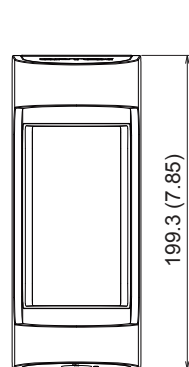

70.3 (2.77)



9 Compliance

FR Conformité DE Beachtung IT Conformità
ES Conformidad PT Conformidade NL Naleving

- OPTEX declares that VXS-DAM complies with RE Directive 2014/53/EU. Whole document of the DOC can be referenced in the following website; www.optex.net**
- Microwave emission Frequency and Power**
VXS-DAM-X5: 10.525GHz 15.78mW e.i.r.p
VXS-DAM-X8: 10.587GHz 8.93mW e.i.r.p
- The following list indicates the areas of intended use of the equipment and any known restrictions. For countries not included in this list, please consult the responsible Spectrum Management Agency.**
10.525 GHz: Belgium, Denmark, Finland, Greece, Italy, Luxembourg,
The Netherlands, Spain, Sweden, Iceland, Norway, Switzerland
10.587 GHz: France, Ireland, United Kingdom, Belgium, The Netherlands,
Luxembourg
- VXS-DAM also complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body**
- EU contact information**
Manufacturer:
OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN
Authorised representative in Europe:
OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HEADQUARTERS
Marandaz House 1 Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead,
Berkshire, SL6 7BU U.K.
- Following white models are also available.**
VXS-AM(W) VXS-DAM(W)-X5 VXS-DAM(W)-X8



OPTEX CO., LTD.(JAPAN)

URL: <http://www.optex.net>

OPTEX INC. (U.S.)
URL: <http://www.optexamerica.com>

OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil)
URL: <http://www.optex.net/br/es/sec>

OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.)
URL: <http://www.optex-europe.com>

OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands)
URL: <http://www.optex.eu>

OPTEX SECURITY SAS (France)
URL: <http://www.optex-security.com>

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
URL: <http://www.optex.com.pl>

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)
URL: <http://www.optex.net/in/en/sec>

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
URL: <http://www.optexkorea.com>

OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD. SHANGHAI OFFICE (China)
URL: <http://www.optexchina.com>

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)
URL: <http://www.optex.net/th/th>