


## INTEGRA-64 PCB (DE)

Zentralenplatine

2010115

**Safet**

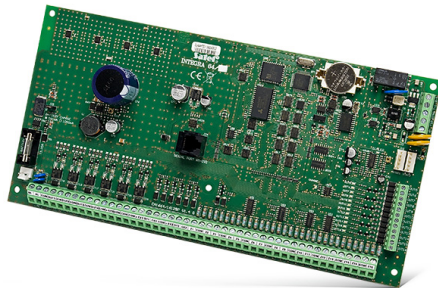

- EN 50131 Zertifizierung: Grade-2
- 16 bis 64 Meldelinien (NC/NO/EOL/2EOL)
- bis zu 32 Scharfschaltbereiche
- eingebautes AWUG (Contact-ID, SIA, u.a.)
- Steuerung über Bedienteile, Handsender und Proximitykarten sowie über Internet oder Mobiltelefon
- 64 unabhängige Timer zur automatischen Steuerung



|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Benutzer                | 192 Benutzer, 8 Administrator, 1 Errichter |
| Ereignisspeicher        | 5887 Ereignisse                            |
| Betriebstemperatur      | -10 °C bis +55 °C                          |
| Sprachmeldungen         | maximal 16                                 |
| Anzahl der Rufnummern   | 8                                          |
| Funk-Meldelinien        | max. 48 mit ACU-Funkmodul                  |
| Ausgänge                | 16 auf Hauptplatine, max. 64               |
| Abmessungen B x H x T   | 264 x 134 mm                               |
| Bedienteile             | 8 maximal                                  |
| Spannungsversorgung     | 18 V AC (± 15%), 50-60 Hz                  |
| Timer                   | 64                                         |
| EN 50131 Zertifizierung | Grade 2                                    |
| Gewicht                 | 0.3 kg                                     |
| Meldelinien             | 16 auf Hauptplatine, max. 64               |
| Bereichstastaturen      | max. 64                                    |

Die INTEGRA-Serie ist eine vielseitig einsetzbare Hybrid-Gefahrenmeldezentrale. Durch die Verwendung von verschiedenen Grundkonfigurationen, über diverse Ausbaustufen und Erweiterungsmodule, ist sie für unterschiedlichste Einsatzbereiche vom Privatbereich über kleinere Gewerbeobjekte bis hin zu Industrie- und Behördeninstallationen geeignet.

Sie kann optional mit Erweiterungsmodulen, wie z.B. dem ACU-220 Funktransceiver, ausgerüstet werden und so individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Der Betrieb ist sowohl als reines Funksystem oder als verdrahtete Buszentrale oder im Hybridbetrieb möglich.

**Optional gibt es die INTEGRA-Sets, diese sind mit Hauptplatine und Transformator bereits komplett im abschließbaren Stahlblechgehäuse vorinstalliert.**