

LUNA KB5200/16KFZ

2MP Starlight IR WDR KI MANUELL


4071769

lunaIP

nicht mehr lieferbar



- Manuelle KFZ-Erkennung IP in ca. 20 m
- Horizontaler Bildwinkel ca. 19°
- IR-Pass Filter
- Smartdetection-Funktionen (IVS)
- 1/2,8" 2 MP progressiv scan CMOS Sensor
- Integrierter IR-Strahler bis zu 40 Meter
- Wetterfestes Gehäuse (IP67)

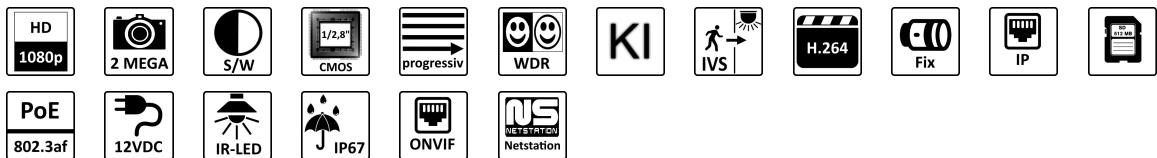

Abmessungen	70 x 70 x 180 mm inklusive Wandhalter (B x H x T)
Objektiv	16 mm Festbrennweite, F2
Verschlusszeiten	1/3 bis 1/10.000 Sek.
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
IR-Beleuchtung	ca. 40 m
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoE
Auflösung	1920 x 1080 (HD1080P), 720P, D1, CIF
Öffnungswinkel Video	ca. 19°
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Gewicht	410 g
Bildraten	Mainstream: 1080P bis 50 Bps
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) fehlendes/hinzugefügtes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung Personenzählung Erkennen von herumlungernenden Personen und Menschenansammlungen
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,009 Lux@F2.0
Leistungsaufnahme	max. 6 W
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS 2 Megapixel Sensor
Privatzonenmaskierung	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Gegenlichtkompensation	WDR (120db)
Speichermedium	MicroSD cardslot, max. 128GB, Karte nicht im Lieferumfang
Objekterkennung	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

LUNA KB5200/16KFZ

2MP Starlight IR WDR KI MANUELL

4071769



?Die LUNA KB5200v2/16 KFZ ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera mit leistungsstarkem IR-Strahler für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu Full HD (1920x1080p) mit bis zu 50 Bps. Die Bilder können über drei unabhängige Streams abgerufen werden.

Diese KFZ-Kamera ist mit einem 16mm Objektiv sowie einem IR-Pass Filter ausgestattet. Sie arbeitet Tag und Nacht ausschließlich im Infrarot-Bereich und blendet durch den IR-Pass Filter sichtbare Lichtquellen (z.Bsp. Fahrzeugscheinwerfer) aus. Dadurch können Kennzeichen optimal erfaßt werden.

Weitere Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPad -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)

Android Phone -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen:

LUNA AB14 - Anschlussbox (rund, IP66)

LUNA ZU1446 - Anschlussbox (eckig, IP66)


LUNA ZU1245 - Masthalter (klein)

LUNA ZU1241 - Masthalter (groß)

LUNA ZU1240 - Eckhalter

Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1446

Angaben in mm

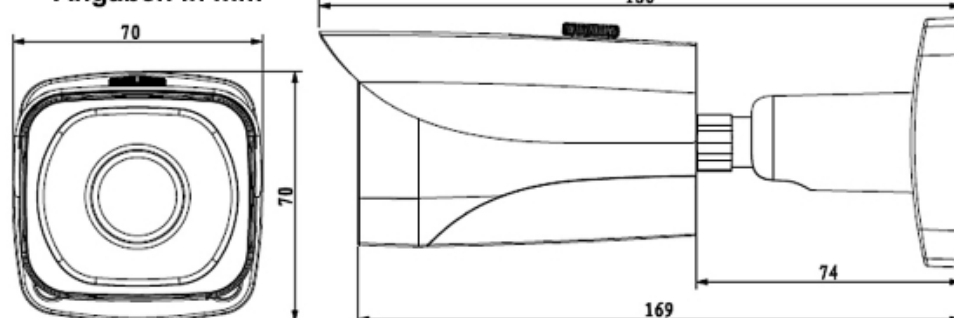

benötigt.