

LUNA SB5203


2MP PTZ 12x WDR

4071789

lunaIP


**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
LUNA SA5203

- Motorzoom 4,8°-58,2°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalenschutz
- Audio, I/O & Analyse
- PoE+ oder 24 VAC

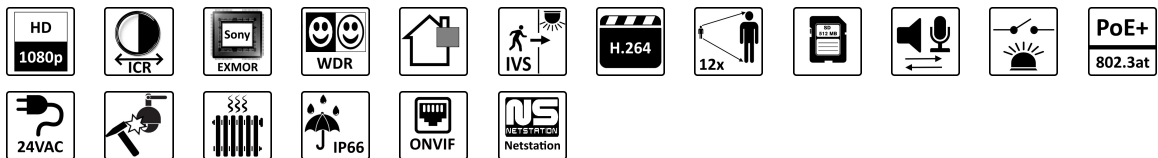

Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 Substream: bis 25 bps bei 1280 x 720 Third Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720
Abmessungen	170 x 155 mm (D x H)
Alarm-Ausgänge	1x
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Spannungsversorgung	24 VAC (Netzteil im Lieferumfang) oder PoE+ (802.3at)
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Manuell: 0,1 bis 300°/Sek. und 0,1 bis 120°/Sek., Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Video-Kompression	H.264+, H.265+, H.264, H.265, MJPEG
Tag/Nacht Funktion	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Audio-Eingänge	1x
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Objektiv	5,1 bis 61,2 mm (Motorzoom) , F1.6
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, fehlendes Objekt, Bereichseindringen, Gesichtserkennung
Presets	Bis zu 300
Optischer Zoom	12 fach
Öffnungswinkel Video	5,2° bis 59,3° (H)
Schwenk-/Neigebereich	360° (H) durchgehend / -2° bis 90° (V) autoflip
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Gewicht	1,8 kg
Audio-Ausgänge	1x
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Auflösung	1920 x 1080 px (Full HD)
Privatzonenmaskierung	bis zu 24 Zonen
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS

LUNA SB5203
2MP PTZ 12x WDR

4071789

TECHNISCHES DATENBLATT

Leistungsaufnahme	12 Watt, 22 Watt mit Heizung
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120dB), HLC
Alarm-Eingänge	2x
Bitrate	448 kbps~8192 kbps
DORI Beobachten	W: 30 m T: 364 m
DORI Entdecken	W: 76 m T: 917 m
DORI Erkennen	W: 15 m T: 183 m
DORI Identifizieren	W: 8 m T: 92 m
Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Bilddrehung	180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, Indoor, Outdoor
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Steuerprotokoll	DH-SD
Tour	unterstützt
Muster (Pattern)	unterstützt
Scan	unterstützt
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Integration	ONVIF (Profile S, G), P2P

Die LUNA SB5203 ist ein IP PTZ-Speeddome mit 12x optischem Zoom im Aufputzgehäuse. Sie ist wettergeschützt und für einen großen Temperatureinsatzbereich ausgelegt. Der Speeddome liefert Bilder in Full HD (1920x1080px). Dank der Nachtschaltung ist die Kamera empfindlich für IR-Licht, so dass mit einem externen IR-Strahler (nicht im Lieferumfang) gearbeitet werden kann. Die WDR-Funktion ermöglicht auch den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Dualstream, Audio, Privatzonenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge, erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 VAC oder PoE+ (802.3at). Ein 24 V Netzteil ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen:

LUNA MA01 - Masthalter (groß)
LUNA EA01 - Eckhalter
LUNA DV01 - Deckenhalter (HA05 notwendig, weiß)
LUNA DV02 - Verlängerung für DV01 (220 mm, weiß)
LUNA DV03 - Verlängerung für DV01 (420 mm, weiß)
LUNA HA05 - Adatper
LUNA AB04 - Anschlussbox (sehr groß)
LUNA AB16 - Anschlussbox (groß)

LUNA SB5203
2MP PTZ 12x WDR

4071789

TECHNISCHES DATENBLATT

