

LUNA SL5203


2MP PTZ 45x IR IVS

4071791

lunaIP



- Motorzoom 1,8°-70°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- Laser-IR bis 550 m
- dynamische Anpassung an Zoom
- WDR 120 dB
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & Analyse
- Autotracking & Heatmap
- Hi-PoE oder 24 V AC
- Scheibenwischer

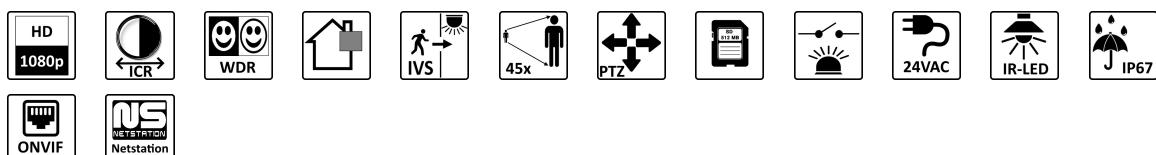

TECHNISCHES DATENBLATT

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Abmessungen	240 x 357 mm (D x H)
Alarm-Ausgänge	2x
Audio-Ausgänge	1x
Alarm-Eingänge	7x
Typ	Tag/Nacht IP PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" STARVIS CMOS
Videoausgang	1 x BNC (PAL/NTSC)
Auflösung	1920 x 1080 px(FullHD), 1280 x 960 px, 1280 x 720 px, D1, CIF
Objektiv	f=3,95 ~ 177,7 mm, F 1.6(Wide), F 4.95 (Tele)
Öffnungswinkel Video	1,8° - 70,3°
Optischer Zoom	45-fach
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Bis zu 550 m (Laser-IR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux Farbe / 0,0005 Lux S/W @F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120 db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichterkennung Heatmap
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Verschlusszeiten	1/1 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	Mainstream: 1080P/1,3MP/720p bis 50 bps Substream 1: D1/CIF bis 25 bps Substream 2: 1080P/1,3MP/720p/D1/CIF bis 25 bps H.264/H.265: 448Kbps ~ 8192Kbps
Bitrate	24 Zonen
Privatzonenmaskierung	RS485
Schnittstellen	DH-SD, Pelco-P/D, Autoerkennung
Steuerprotokoll	manuell: 0,1° - 200°/Sek. und 0,1 ~ 120°/Sek. Preset: 240°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	360° / -20° ~ 90° mit Autoflip
Schwenk-/Negebereich	300

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA SL5203

2MP PTZ 45x IR IVS

4071791

Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	Â IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Integration	Profil S&G
Spannungsversorgung	24 V AC / 3 A, Hi-POE
Leistungsaufnahme	20 W, 43 W (IR an)
Schutzklasse (EN60529)	IP67 Wetterschutz, Scheibenwischer
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Speichermedium	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Gewicht	6,75 kg
Audio-Eingänge	1x

Die LUNA SL5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 45x optischem Zoom ($f=3,95\text{-}177,7 \text{ mm}$) und Laser-IR-Strahler mit einer Reichweite bis zu 550 m. Eine Besonderheit der Kamera ist es, dass sie auch während eines Zoomvorganges immer fokussiert bleibt (PFA-Technologie). Die Kamera ist wettergeschützt (IP67, Scheibenwischer), und für einen Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +60 °C ausgelegt. Der 1/2,8" CMOS liefert Bilder in FullHD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/H-265+), Audio, Videoanalysefunktionen, Autotracking, Heatmap, Privatzonenmaskierung und 7xDI/2xDO erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Ein Netzteil, ZU1544 Wandhalter, Software und Montagezubehör befinden sich im Lieferumfang.


Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen:

- LUNA EA01 - Eckhalter
- LUNA MA01 - Masthalter
- LUNA WH07 - Wandhalter mit Anschlussbox klein
- LUNA AB16 - Anschlussbox mittel, mit Platz für das mitgelieferte Netzteil

LUNA SL5203
2MP PTZ 45x IR IVS

4071791

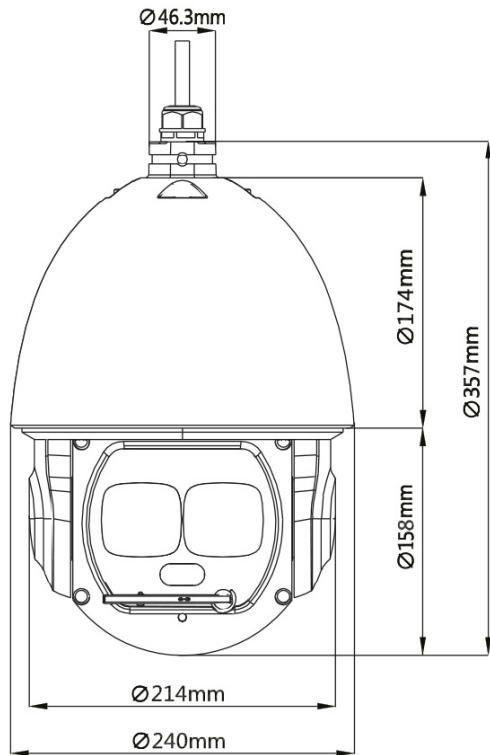TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de