

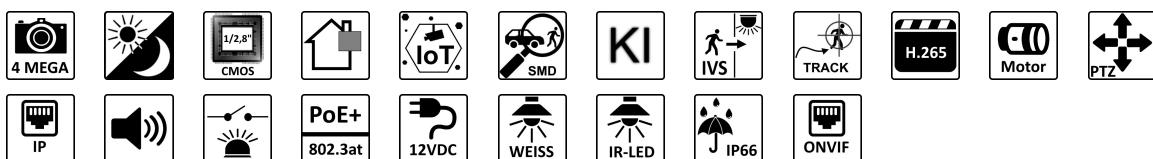
**LUNA SF5403-A**

4MP PTZ 25x IR KI Lautsprecher

4071793

**lunaIP**

- Motorzoom 3°-52°
- 1/2,8" 4 MP CMOS
- aktive Abschreckung (optisch/akustisch)
- Farbbilder bei Nacht möglich
- IR-Strahler bis 100 m
- Weißlicht bis 50 m
- KI gestützte Analyse
- Lautsprecher integriert
- reinsprechen (App/CMS)
- WDR 120 dB
- wettergeschützt
- Audio, I/O & Autotracking
- PoE+ oder 12 V DC

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Alarm-Ausgänge	1x
Alarm-Eingänge	2x
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, NAS
Audio-Ausgänge	1x
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Bitrate	H.264: 96 kbps - 14848 kbps H.265: 38 kbps - 8960 kbps
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseintringen, Herumlüngern, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Lautsprecher	integriert
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Verschlusszeiten	1/3 - 1/30.000 Sek.
Schwenk-/Negebereich	360° (H) durchgehend / -15° bis 90° (V) autoflip
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1.6
Betriebstemperatur	-40 °C bis +65 °C
Weißabgleich	automatisch, manuell
Audio-Kompression	G.711a, G.711Mu, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM, MPEG2-Layer2
Optischer Zoom	25 fach
Privatzonenmaskierung	bis zu 24 Bereiche
Leistungsaufnahme	13 W bei IR an
Auflösung	4 MP (2560 x 1440 Pixel)
DORI Beobachten	W: 45 m T: 776 m
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Manuell 0,1 bis 200°/Sek., Preset: 240°/Sek. und 200°/Sek.
Öffnungswinkel Video	3° bis 52° (H)
Gewicht	2,6 kg

**LUNA SF5403-A**

4MP PTZ 25x IR KI Lautsprecher

4071793

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Gegenlichtkompenstation	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 2560 x 1440 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Thirdstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080
Video-Kompression	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Audio-Eingänge	1x
Objektiv	5 - 125 mm (Motorzoom), F1.6
IR-Beleuchtung	Bis zu 100 m
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Tag/Nacht Funktion	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Presets	Bis zu 300 Positionen
Abmessungen	160 x 270 mm (D x H)
Spannungsversorgung	12 V DC ( $\pm 10\%$ ), PoE+ (802.3af)
DORI Entdecken	W: 113 m T: 1956 m
DORI Erkennen	W: 23 m T: 391 m
DORI Identifizieren	W: 11 m T: 196 m
Bilddrehung	0°/180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Elektronische Bildstabilisierung	unterstützt
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
ROI Funktion	unterstützt
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Tour	unterstützt
Muster (Pattern)	unterstützt
Scan	unterstützt
Automatische Zielverfolgung (Auto Tracking)	unterstützt
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Kamerafunktionen
Bewegungserkennung	SMD 4.0
Sonstiges	Akustischer Alarm (Upload eigener Dateien möglich); Optischer Alarm (Rot/Blau Blitzlicht)
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör

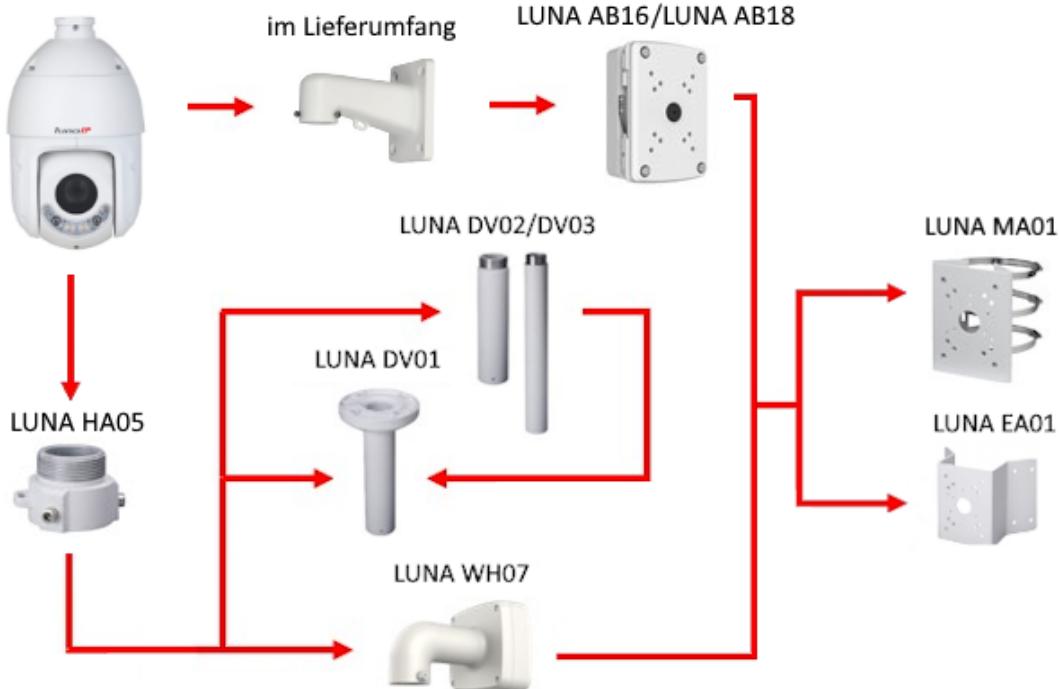
Die LUNA SF5403-A ist eine Highspeed-IP-Dome-Kamera mit einem 25-fachen optischen Zoom und Infrarot-Beleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Die Kamera verfügt über intelligente Beleuchtung, die automatisch von Infrarot-Licht auf Weißlicht wechselt, wenn sich Personen im Erfassungsbereich befinden. Dies ermöglicht farbige Aufnahmen auch bei nächtlichen Bedingungen. Akustische und optische Alarmfunktionen dienen der Abschreckung von Eindringlingen. Darüber hinaus bietet die Kamera KI-unterstützte Analyse-Funktionen. Der 1/2,8" CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von bis zu 2560 x 1440 Pixeln bei einer Bildrate von maximal 25 Bildern pro Sekunde. Das 5-125 mm Motorzoom-Objektiv ermöglicht eine flexible Anpassung des Sichtfelds. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE+ erfolgen, um eine vielseitige Installation zu ermöglichen.

**LUNA SF5403-A**

4MP PTZ 25x IR KI Lautsprecher

4071793

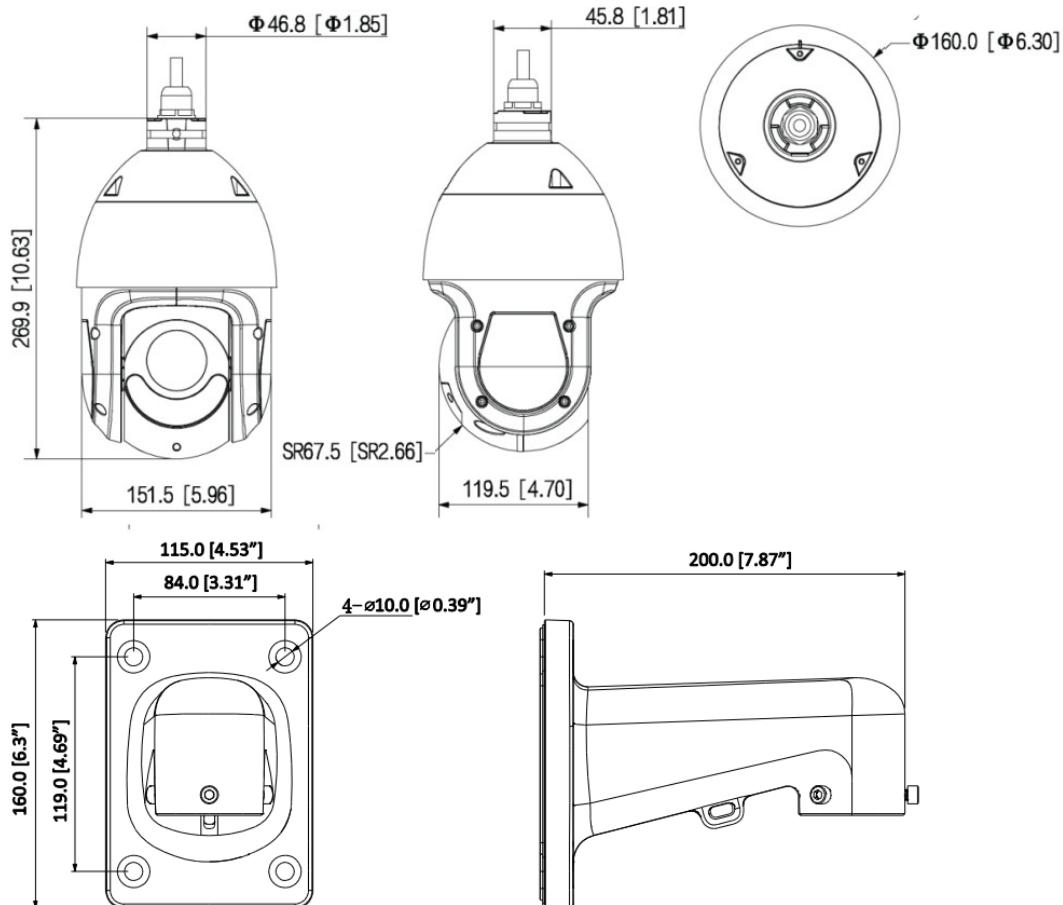
**Zugriff über Netzwerk/Internet:** lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

**Montageoptionen:****Abmessungen:**

**LUNA SF5403-A**

4MP PTZ 25x IR KI Lautsprecher

4071793

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de