

LUNA DK5200 V5


2MP FIX IR KI ePoE Mik

4071800

lunaIP



- Fixobjektiv 87°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- IR-Strahler bis 50 m
- WDR 120 dB
- wettergeschützt
- Videoanalysefunktionen
- ePoE oder 12 V DC
- 3-Achsen-Montage

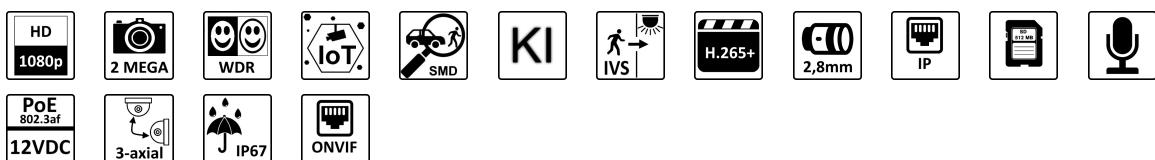

TECHNISCHES DATENBLATT

Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, Objektüberwachung, Parkraumüberwachung, Umherirren, Menschenansammlungen, Personenzählung, Motivwechsel, Gesichtserkennung, SMD
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux @ F1.6
Gegenlichtkompenstation	120 dB WDR, BLC, HLC
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	bis zu 50m (Integriert)
Öffnungswinkel Video	87°
Objektiv	f=3,6 mm / F1,6
Video-Kompression	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substreams)
Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Privatzenenmaskierung	8 Stück - davon bis zu 8 vollfarbige Polygone und bis zu 4 Mosaikvierecke
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 6 bps bei 1920 x 1080
Audio-Ausgänge	-
Audio-Eingänge	Integriertes Mikrofon
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS
ROI Funktion	bis zu 4 Bereiche
Spiegel Funktion	unterstützt
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Bewegungserkennung	unterstützt
Rauschunterdrückung	3D NR
Billddrehung	0°/90°/180°/270°
Bitrate	H.264: 32 kbps - 12032 kbps H.265: 12 kbps - 7424 kbps
DORI Erkennen	10 m
DORI Identifizieren	5 m

LUNA DK5200 V5

2MP FIX IR KI ePoE Mik

4071800


DORI Entdecken	51 m
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,3 m
DORI Beobachten	20 m
Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Abmessungen	106 x 93,6 mm (D x H)
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge / Tiere)
Gewicht	500 g
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Leistungsaufnahme	max. 9,7 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE, ePoE
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI

TECHNISCHES DATENBLATT

Die LUNA DK5200 v5 ist ein 2 Megapixel Netzwerk-Minidome mit IR-Beleuchtung (Reichweite max. 50 m), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera in 3-axialer Bauform ist für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 px (Full HD) mit bis zu 25 bps. Die WDR-Kamera ist mit einem 3,6 mm/F1.6 Objektiv ausgestattet. Zahlreiche Einstellungen, wie zum Beispiel Privatzenenmaskierung, Smartdetection, 3D-Rauschreduzierung, BLC und HLC sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen:

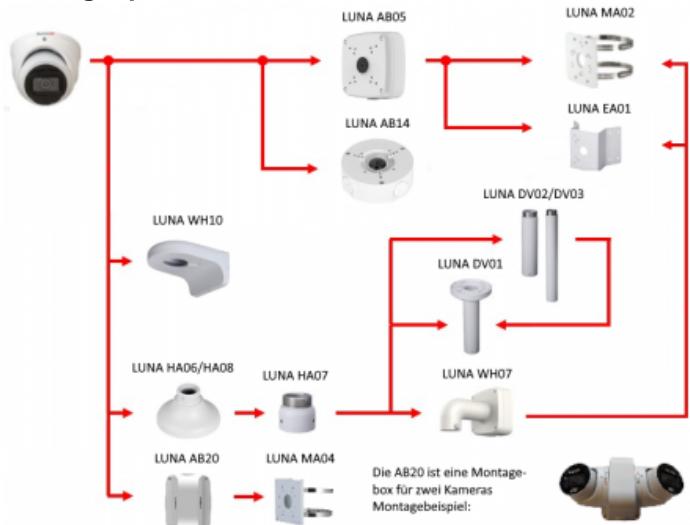


Abmessungen:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA DK5200 V5
2MP FIX IR KI ePoE Mik

4071800

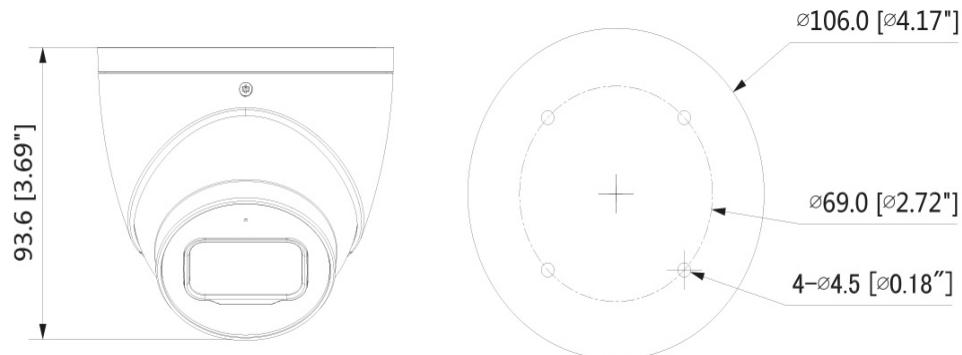TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de