

## LUNA KD5400


4MP FIX IR KI IO Mik

4071818

lunaIP



- Fixobjektiv 112°
- 1/1,8" 4 MP CMOS
- 140 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 50 m
- Audio, I/O & KI Videoanalyse
- PoE/ePoE oder 12 V DC

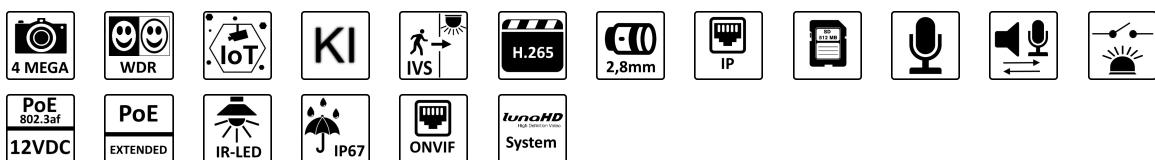

### TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Eingänge	1x (RCA) , Integriertes Mikrofon
Audio-Ausgänge	1x (RCA)
Tag/Nacht Funktion	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Farbe	Weiß
Objektiv	2,8 mm Festbrennweite, F1.6
Abmessungen	193 x 71 x 67 mm (L x B x H) inkl. Wandhalter
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Leistungsaufnahme	max. 8,3 W
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1.6
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Bildraten	bis 25 Bilder/s bei 2688 x 1520 px (main stream) bis 25 Bilder/s bei 704 x 576 px (second stream) bis 25 Bilder/s bei 1920 x 1080 px (third stream)
Gewicht	0,590 kg
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Auflösung	2688 x 1520 px
Öffnungswinkel Video	112° (H)
Spannungsversorgung	12 V DC, ePoE, PoE (802.3af)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, schnelle Bewegungen, Gesichtserkennung und Tracking, Personenzählung, Erkennen von herumlungenden Personen und Menschenansammlungen, Parkraumüberwachung, Personenzählung mit Verweildauer, Fehlendes / Hinterlassenes Objekt
Video-Kompression	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (nur Substreams)
IR-Beleuchtung	bis zu 50 Meter (je nach Reflexion)
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Gegenlichtkompenstation	WDR (140 dB), HLC, BLC
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge / Tiere)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Privatzonenmaskierung	bis 8 Bereiche

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

**LUNA KD5400**

4MP FIX IR KI IO Mik

4071818

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS
Bewegungserkennung	unterstützt, SMD mit KI-Filter für Personen/Fahrzeuge
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,3 m
Bitrate	H.264: 32 Kbps?16384 Kbps H.265: 12 Kbps?11008 Kbps
DORI Beobachten	22 m
DORI Entdecken	55 m
DORI Erkennen	11 m
DORI Identifizieren	6 m
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Spiegel Funktion	unterstützt
Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/100.000 s
ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
Alarm-Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
Alarm-Eingänge	1x (3 - 5 V DC, 5 mA)
Audio-Kompression	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung
Material	Metall / Plastik

Die LUNA KD5400 ist eine 4 Megapixel Bulletkamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KITechnologie verfügt. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel (bis 25bps). Ausgestattet mit einem 2,8mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 VDC oder PoE erfolgen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

## Montageoptionen:




## Abmessungen:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**LUNA KD5400**  
4MP FIX IR KI IO Mik

4071818

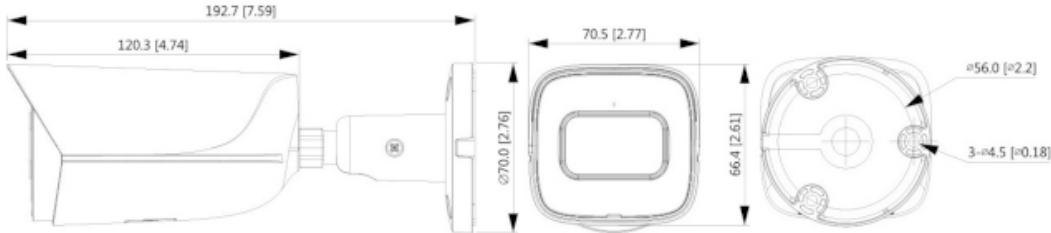

TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de