

LUNA KE5403-T


4MP Tele RFZ IR KI ePoE IO

4071840

lunaIP



- Tele-Motorzoom 15°-43°
- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 120 m
- WDR 140 dB
- Audio, I/O & Videoanalyse
- PoE/ePoE oder 12 V DC

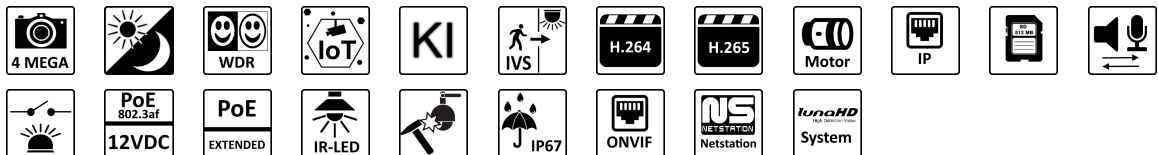

Alarm-Ausgänge
Videoanalyse (IVS)

1x (12 V DC, 300 mA)
Stolperdraht, Eindringen (Fahrz. u. Pers.),
Hinzugefügtes/Fehlendes Objekt, Motivwechsel,
Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung, Erkennen von
herumlungernden Personen, Menschenansammlungen und
Heatmap

Aufnahmesensor
Auflösung

1/1,8" CMOS
u.a. 4M (2688x1520/2560x1440 px) 3M (2304x1296 px) 1080p
(1920x1080 px) SXGA (1280x1024 px) 1,3M (1280x960 px) 720p
(1280x720 px) D1 (704x576 px) CIF (352x288 px)

Video-Kompression
Objektiv
Öffnungswinkel Video
Tag/Nacht Funktion
IR-Beleuchtung
Lichtempfindlichkeit
Gegenlichtkompensation
Verschlusszeiten
Bildraten

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur Substream)
f=8-32 mm (Motorzoom) / F1.6
15° - 43° (H)
Automatisch, einstellbar
max. 120 m
0,002 lx @F1,6
BLC, WDR(140db), HLC
1/3 s - 1/100000 s
Mainstream: bis 25 bps bei 4MP Sub Stream: bis 25 bps bei D1
Third Stream: bis 16 bps bei 1080P

Audio-Ausgänge
Speichermedium
Netzwerk
Integration
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Schutzklasse (EN60529)
Betriebstemperatur
Gewicht
Objekterkennung
Abmessungen

1x
MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
12 V DC (±30%), PoE (802.3af), ePoE
max. 10,9 W
IP67
-30 °C bis +60 °C
1,11 kg
Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge / Tiere)
273,2 x 95 x 95 mm inkl. Wandhalter (B x H x T)

LUNA KE5403-T

4MP Tele RFZ IR KI ePoE IO

4071840

TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Eingänge	1x
Alarm-Eingänge	2x (5 V DC, 5 mA)
Privatzonenmaskierung	8 Stück - davon bis zu 8 vollfarbige Polygone und bis zu 4 Mosaikvierecke
MOD (Minimale Objekt Distanz)	2,5 m - 6 m
DORI Beobachten	W: 57 m T: 163 m
DORI Entdecken	W: 143 m T: 411 m
DORI Erkennen	W: 29 m T: 82 m
DORI Identifizieren	W: 14 m T: 41 m
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 19 Kbps~8192 Kbps
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Rauschunterdrückung	3D NR
Elektronische Bildstabilisierung	
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Spiegel Funktion	unterstützt
ROI Funktion	bis zu 4 Bereiche
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Kamerafunktionen
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Material	Metall / Plastik

Die LUNA KE5403-T ist eine kompakte 4 Megapixel Netzwerkkamera (IP) mit IR-Strahler (max. 120 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) mit 140 db WDR. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von 4 Megapixel (2688x1520 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem Motorzoom-Objektiv ausgestattet (8-32 mm) und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über zwei unabhängige Streams im H.265 und/oder MJPEG Format abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE erfolgen. Zahlreiche Funktionen zur intelligenten Videoanalyse ergänzen den Leistungsumfang der Kamera.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei.

Montageoptionen:



Abmessungen:

LUNA KE5403-T

4MP Tele RFZ IR KI ePoE IO

4071840

TECHNISCHES DATENBLATT

