

LUNA DG5500-F

5MP 180° Mik

4071845

lunaIP



- Fisheye 180/360°
- 1/2,7" 5 MP CMOS
- Videoanalyse (IVS)
- Personenzählung & Heat Map
- eingebautes Mikrofon
- vandalismusgeschützt (IK10)
- 12 V DC oder PoE



TECHNISCHES DATENBLATT

Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 2688 x 1520 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 bps bei 1280 x 720
Gewicht	387 g
Auflösung	2560 x 1920 px
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS 5 Megapixel
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoE (802.3af)
Öffnungswinkel Video	180° (H)
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Verschlusszeiten	1/3 bis 1/100.000 Sek.
Objektiv	1,4 mm, F2.0
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Leistungsaufnahme	Max. 6 W
Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux bei F2.0
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120 dB), HLC
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
Alarm-Ausgänge	1x (12 V DC, 300 mA)
Alarm-Eingänge	1x (3-5 V DC, 5 mA)
Abmessungen	110 x 62 mm (D x H)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Audio-Ausgänge	1x
Audio-Eingänge	1x, eingebautes Mikrofon
Videoanalyse (IVS)	Bewegungserkennung, Stolperdraht, Bereichseindringen, Heatmap, Personenzählung in 4 Bereichen
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, einstellbar, nicht IR empfindlich
Video-Kompression	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)
ROI Funktion	bis zu 4 Bereiche
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung
Privatzonenmaskierung	bis zu 4 Bereiche

LUNA DG5500-F

5MP 180° Mik


4071845

Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,2 m
Bitrate	3 kbps ~ 8192 kbps
DORI Identifizieren	3 m
DORI Entdecken	33 m
DORI Erkennen	7 m
DORI Beobachten	13 m

Die LUNA DG5500-Fv3 ist eine 5 Megapixel Netzwerkkamera (IP). Das Fisheye-Objektiv (f1,4 mm/F2.0) ermöglicht eine 360°-Überwachung. Das unauffällige Gehäuse der Kamera ist vandalismusgeschützt (IK10). Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2592 x 1944 Pixel (bis 25 fps). Mit dem integrierten MicroSD Kartenslot sind Datenaufzeichnung direkt an der Kamera machbar. Die Kamera ist mit einem eingebauten Mikrofon ausgestattet und verfügt über Videoanalysefunktionen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen:

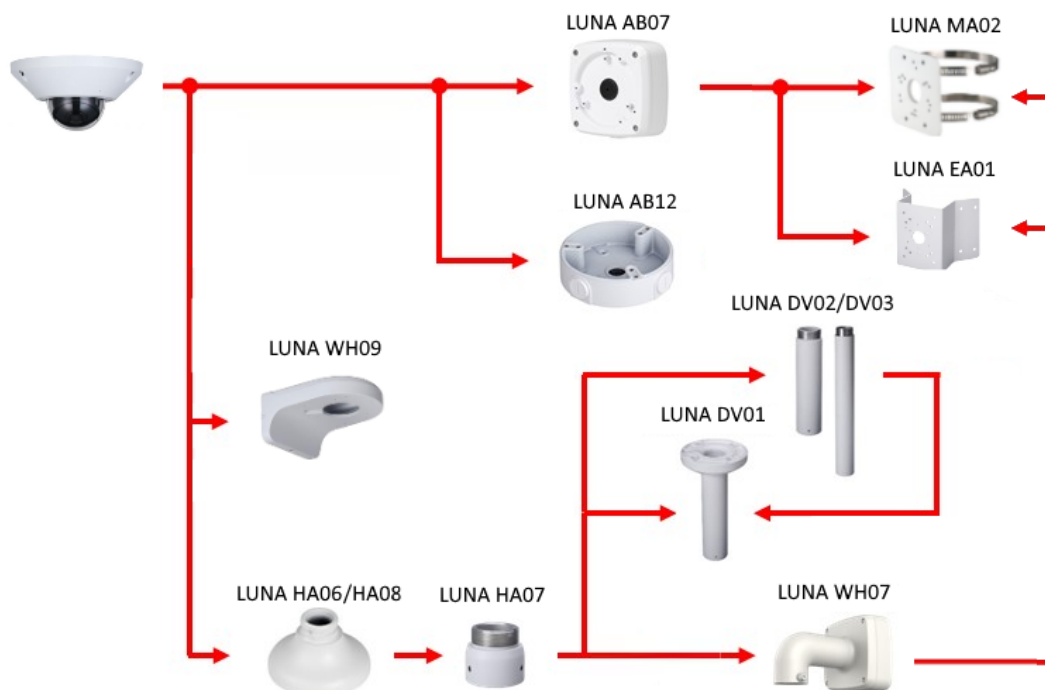

Abmessungen:

LUNA DG5500-F

5MP 180° Mik

4071845

TECHNISCHES DATENBLATT

