

LUNA DA5203

2MP RFZ IR WDR KI


4071854

lunaIP



Nicht mehr verfügbar
Nachfolgemodell
LUNA DB5203

- Motorzoom 28° bis 108°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- IR-Strahler bis 40 m
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalschutz
- Videoanalyse & KI
- PoE oder 12 VDC
- 3-Achsen-Montage

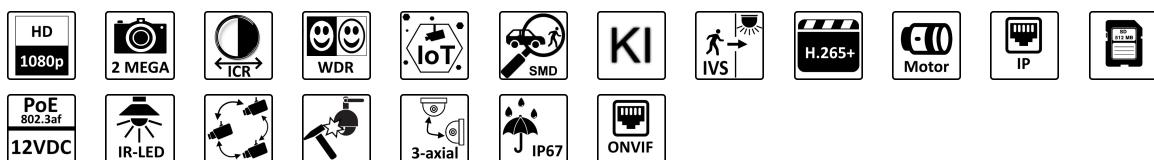

TECHNISCHES DATENBLATT

Privatzonenmaskierung	bis 4 Vierecke variabler Größe
Abmessungen	122 x 89 mm (DxH)
Aufnahmesensor	1/2,8" Starvis CMOS
Auflösung	1920 x 1080px, FullHD
Objektiv	2,7-13,5 mm (Motorzoom)
Öffnungswinkel Video	28° - 108°
Tag/Nacht Funktion	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
IR-Beleuchtung	bis zu 40 Meter (je nach Reflexion), SmartIR
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux bei F1.5
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen (Eindringen, Stolperdraht)
Bildraten	bis 25 Bilder/s bei 1920 x 1080 px (main stream) bis 25 Bilder/s bei 704 x 576 px (second stream) bis 25 Bilder/s bei 1280 x 720 px (third stream)
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Integration	Ja (Profile S, G)
Farbe	Weiß
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 8 W
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht	0,492 kg
Objekterkennung	Perimeter-Schutz durch KI-basierte Objektklassifizierung reduziert

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA DA5203
2MP RFZ IR WDR KI

4071854

TECHNISCHES DATENBLATT

Video-Kompression	die Anzahl der Fehlalarme, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Speichermedium	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB

Die LUNA DA5203 ist ein 2 Megapixel Netzwerkdome (IP) in 3-axialer Bauform, die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Intelligente Überwachung durch Erkennen und Klassifizieren von Personen und Fahrzeugen ermöglicht eine effektive und genaue Alarmauslösung. Das weiße Gehäuse ist witterungs- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (FullHD) mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 40 m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen

LUNA WH07 - Wandhalter mit Anschlussbox (HA06 & HA07 notwendig)
LUNA WH09 - Wandhalter
LUNA WH12 - Regenschutz
LUNA AB07 - Anschlussbox (eckig, IP66)
LUNA AB10 - Anschlussbox (rund, offen)
LUNA MA02 - Mastadapter
LUNA DE01 - Deckeneinbauhalter
LUNA DV01 - Deckenhalter (HA06 & HA07 notwendig)
LUNA DV02 - Verlängerung für DV01 (220 mm)
LUNA DV03 - Verlängerung für DV01 (420 mm)
LUNA HA07 - Adapter
LUNA HA06 - Adapterteller
LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)

LUNA DA5203
2MP RFZ IR WDR KI

4071854

TECHNISCHES DATENBLATT