

LUNA SW04060

4x PoE Switch

4080130

lunaIP




- 4-fach PoE-Switch + 2 Uplink-Ports
- unterstützt die Standards IEEE802.3, IEEE802.3u und IEEE802.3X
- konform zum Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at
- Temperaturbereich -10 °C ~ +55 °C

TECHNISCHES DATENBLATT

Netzwerk	2x 10/100 Mbps Uplink-Ports 4x 10/100 Mbps PoE-Ports
Reichweite	max. 250 m bei 10 Mb/s
Spannungsversorgung	53 V DC (Netzteil im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	0,3 kg
Power over Ethernet	PoE Gesamtausgangsleistung 60 W 1x Hi-PoE (max. 60 W) Port 2 bis 4: je max. 30 W
Zubehör im Lieferumfang	Switch, Netzteil, Anleitung
Abmessungen	130 x 85 x 26 mm (B x H x T)

4-fach PoE Switch mit einer Gesamt-PoE-Leistung von bis zu 60 W (max. 30 W/Port oder 60 W auf Port 1). Der Switch unterstützt PD Alive und ist für eine Wandmontage geeignet. Ein Netzteil ist im Lieferumfang.

Beispiel Verkabelung IP-Netzwerk

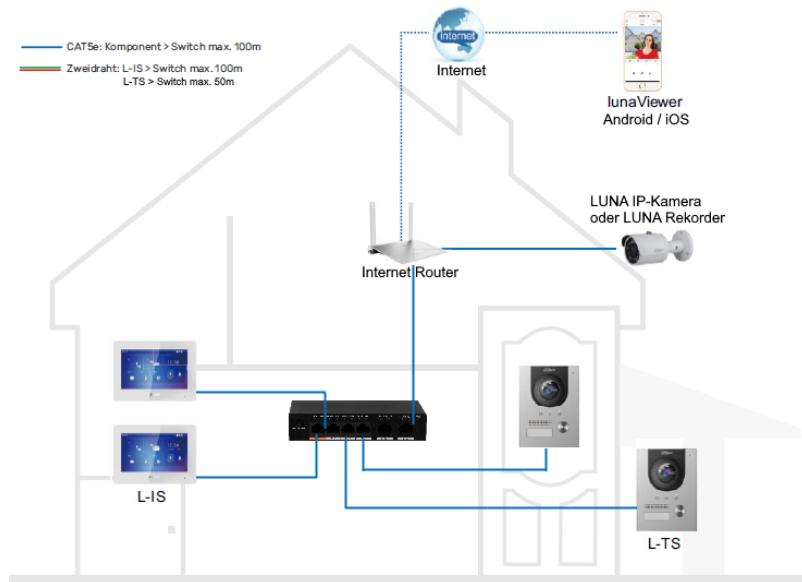

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de