

LUNA IPR5104PI


4-Kanal IP-Rekorder KI IVS

4652000

lunaIP



- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 16 MP
- Videoanalysefunktionen durch Rekorder/Kamera
- 4x PoE Anschluss (max. 36 W)
- HDMI/VGA-Ausgang (Haupt/Spot)
- 80 Mbps Aufnahme rate
- Videoanalyse S/U Schalten via App, Zeitplan, manuell
- Kennzeichenerkennung mit EWS-Kameraserie

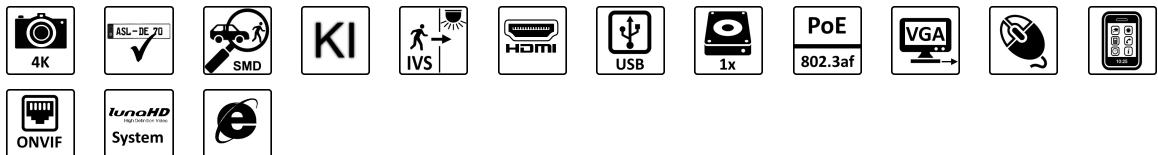

Spannungsversorgung
Netzwerk

Client Software

Gewicht

Bewegungserkennung

Video-Kompression

Betriebstemperatur

Speichermedium

Aufzeichnungsmodus

Aufnahmerate

Videoeingang

Fernkonfiguration

Videoausgang

Abmessungen

Zugriffsschutz

Auflösung der Anzeige

Zubehör im Lieferumfang

Smarthome (IoT)

Audio-Eingänge

Audio-Ausgänge

Anzeigeaufteilung

Alarmauslösung

Externes Backup

Auflösung der Aufzeichnung

Videoanalyse (IVS)

Montage

Privatzonenmaskierung

48 V DC / 1,25 A oder 53 V DC / 1,13 A (Netzteil im Lieferumfang)

1x 10/100 Mbit/s (RJ45), 4x PoE

Für Windows PC und Smartphones

0,5 kg (ohne Festplatte)

Funktion aus der Kamera

H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG

-10 °C bis +55 °C

1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 16 TB (nicht im Lieferumfang)

Permanent oder ereignisbasiert (Kamerabewegungserkennung, Zeitsteuerung, Videoanalyse...)

Bis zu 80 MBit/s

4x RJ45 für IP-Kamera

Browser oder CMS-Software

1x VGA, 1x HDMI (simultan)

204 x 206 x 46 mm (L x B x H)

Benutzerverwaltung mit Passwort

3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus

senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Rekorderfunktionen

1x

1x

1/4 Bilder

Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte

USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk

8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P D1

Kameraabhängig, unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtserkennung Heatmap

Standgerät, Mini-Gehäuse

Unterstützt (Kamerafunktion)

LUNA IPR5104PI

4-Kanal IP-Rekorder KI IVS

4652000

Alarmaktionen	Pop-Up, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log
Schnittstellen	2x USB 2.0
Power over Ethernet	4x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5W pro Ausgang, 36 W Gesamtleistung
Anzahl Kameras	Bis zu 4
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Alarm-Eingänge	0x erweiterbar durch Kontakte an IP-Kamera
Leistungsaufnahme	Rekorder 10 W (ohne HDD), PoE: gesamt max. 36 W
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP
Betriebssystem	Embedded Linux
Alarm-Ausgänge	0x erweiterbar durch Kontakte an IP-Kamera

Der LUNA IPR5104PI ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80 MBit/s verarbeiten. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 16 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Gerät gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, diese steht zum Download zur Verfügung, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Hinweis zur Stromversorgung: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Integrierte Videoanalyse:

Videoanalysefunktionen wurden bei LUNA IP-Rekordern bisher immer von der LUNA IP-Kamera übernommen. Rekorder mit 4KI im Namen können nun selbst auf einer begrenzten Anzahl Kamerakanälen Videoanalysefunktionen zur Verfügung stellen, auch wenn die Kamera selbst das nicht unterstützt.

Modell	IVS (Stolperdraht, Bereich) durch Rekorder* ²	durch Kamera* ³
IPR5104PI / IPR5204P-AI	2 Kanäle	bis 4 Kanäle
IPR5108PI / IPR5208P-AI	2 Kanäle	bis 8 Kanäle
IPR5216-EP-4KI	4 Kanäle	bis 16 Kanäle
IPR5832-4KI	4 Kanäle	bis 32 Kanäle
IPR5864-4KI	24 Kanäle	bis 64 Kanäle

*² bis zu 10 Regeln pro Kanal (Stolperdraht, Bereich), die Kamera muss die IVS-Funktion nicht unterstützen

*³ Die Kamera muss die IVS-Funktion von LUNA unterstützen.


Abmessungen und Rückansicht:

LUNA IPR5104PI

4-Kanal IP-Rekorder KI IVS

4652000

TECHNISCHES DATENBLATT

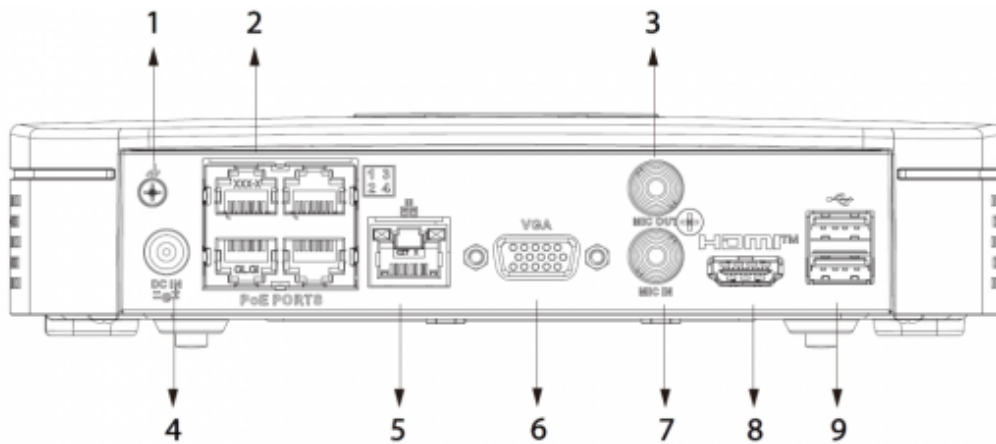

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1 Ground | 2 PoE Ports |
| 3 AUDIO OUT, RCA Connector | 4 Power Input |
| 5 Network Port | 6 VGA Port |
| 7 AUDIO IN, RCA Connector | 8 HDMI Port |
| 9 USB Ports | |

