

LUNA KY5700

Bedienfeld (Modular)

5110233

lunaIP



- Türsprechanlagenmodul
- Türöffnung mit Codeeingabe
- Klingelfunktion (statt Klingeltaster)
- Versorgung vom Hauptmodul
- Wetter- & Vandalschutz



Abmessungen

100 x 100 x 31 mm (B x H x T)

Bedienung

numerisches Tastanfeld

Schutzklasse (EN60529)

IP65

Stoßfestigkeit (EN62262)

IK07

Betriebstemperatur

-20 °C bis +60 °C

Material


eloxiertes Aluminium

TECHNISCHES DATENBLATT

Das LUNA KY5700 ist ein Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP65) mit numerischer Tastatur in einer Alu-Frontplatte und ergänzt das Kamera-Hauptmodul LUNA TS5710. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht nötig, diese erfolgt über den Anschluß zum Hauptmodul. Das LUNA KY5700 ist nach IK07 schlagfest. Zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Kartenleser, Fingerabdrucksensor) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Unterputzgehäuse sind vorhanden.

Das Modul bietet zwei Funktionen:

- 1) Ansteuern des Türöffners durch die Eingabe eines Codes.
- 2) Klingelfunktion mit der Möglichkeit die Klingeltaster zu ersetzen und ermöglicht Systeme mit mehreren hundert Wohneinheiten.

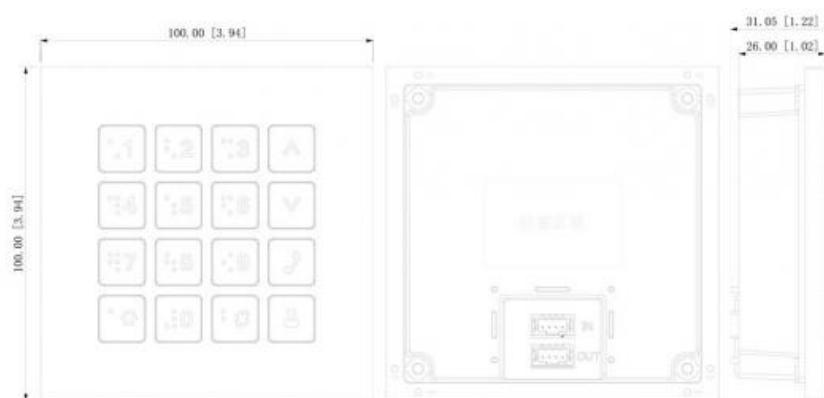

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de