

## LUNA BN2501


2MP 230V

6730003

lunaHD



- HD-CVI & FBAS
- 230 V AC
- Tag/Nacht mit Schwenffilter
- Lieferung ohne Objektiv

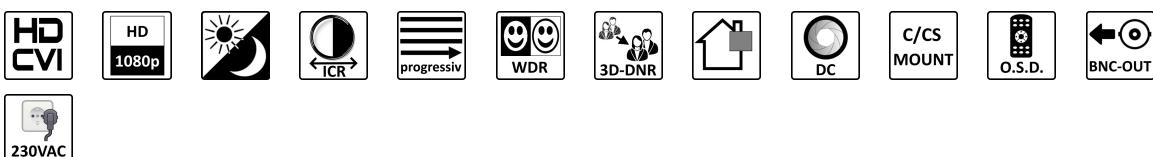

Abmessungen

61 x 53 x 128 mm (B x H x T)

Bildraten

25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080 (Full HD), 50 Bilder/Sek. bei 1280 x 720 (HD), WDR 15 Bps.

Rauschunterdrückung

Digital

Objektivaufnahme

C/CS-Mount, DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang)

Spannungsversorgung

230 V AC

Auflösung

1920 x 1080 px (25 Bps), 1280 x 720 px (50 Bps oder 25 Bps)

Betriebstemperatur

-10° C bis +50° C

Privatzenenmaskierung

16 Zonen Quadrate oder 8 Polygone

Gewicht

180 g

Lichtempfindlichkeit

1 Lux bei F1.2

Videoausgang

BNC (HD-CVI &amp; FBAS)

Material

Aluminium

Aufnahmesensor

1/2,9" Sony Exmor CMOS

Leistungsaufnahme

4,8 Watt max.

Gegenlichtkompensation

DWDR, BLC, HLC

Tag/Nacht Funktion

automatisch, manuell, externer Sensor

Verstärkungsregelung (AGC)

manuell

Entnebelungsfunktion

unterstützt

Weißabgleich

automatisch, manuell

## TECHNISCHES DATENBLATT

Die LUNA BN2501 ist eine Full-HD Tag/Nacht Boxkamera für den Innen- und Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Die CVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines analogen Videosignals in Full-HD bis zu einer Länge von 300m.

Der 1/2,9" 2 MP CMOS Sensor liefert brillante und flüssige Bilder in Full-HD Auflösung (1920 x 1080 px bei 25 Bps). Passende DC-Objektive (nicht im Lieferumfang) werden über CS-eingebunden. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (OSD über

## LUNA BN2501

2MP 230V

6730003

Koaxkabel). Die Spannungsversorgung erfolgt über 230 V AC. Durch die zusätzliche parallele Ausgabe des FBAS Signals kann die Kamera zukunftssicher in ältere Bestandssysteme integriert werden. Passende Objektive, Halterungen und Wetterschutzgehäuse sind optional erhältlich.


**Optional erhältliches Zubehör**

M13VG850IR - Objektiv Brennweite 8 - 50 mm

M13VG2713IR - Objektiv Brennweite 2,7 - 13 mm

SM4B - Wandhalter &amp; Dekenhalter (Länge 130 mm)

GD-BR-AMP12 - Deckenhalter (Länge 1200 - 2000 mm, stufenlos)

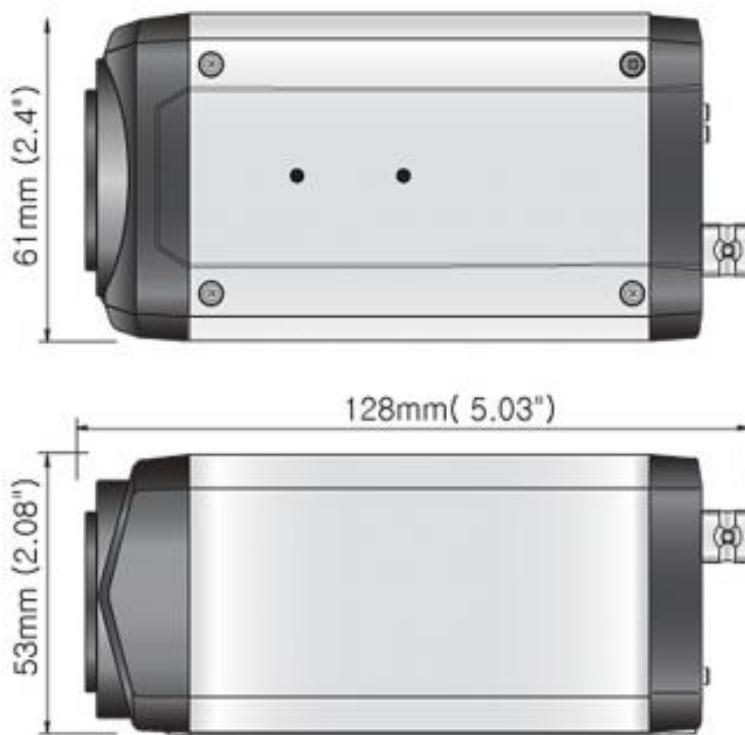

## TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de