

LUNA SG2203


2MP PTZ 4x Zoom Mini

6731696

lunaHD



- Mini-PTZ-Kamera
- Motorzoom 30°-112°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- WDR 120 dB
- Wetter- & Vandalschutz
- 12 V DC



TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-------------------------------|--|
| Objektiv | 2,7- 11mm (Motorzoom), F 1.6 (Wide) |
| Schwenk-/Neigegeschwindigkeit | manuell: 0,1 ~ 100°/Sek. und 0,1 ~ 60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek. |
| Abmessungen | 122 x 89 mm (D x H) |
| Öffnungswinkel Video | 30° - 112,5° (H) |
| Presets | Bis zu 300 |
| Bedienung | OSD (via Koax) |
| Farbe | Weiß |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1.6 |
| Steuerprotokoll | Via Koax bei HD oder RS485 |
| Schutzklasse (EN60529) | IP66 |
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 db), BLC, HLC |
| Gewicht | 600 g |
| Aufnahmesensor | 1/2,8' CMOS |
| Tag/Nacht Funktion | An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR) |
| Schwenk-/Negebereich | 0° - 355° / 0° ~ 90° |
| Privatzonenmaskierung | Bis 24 Vierecke variabler Größe |
| Bildraten | 25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung |
| Leistungsaufnahme | Max. 6 W |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C |
| Stoßfestigkeit (EN62262) | IK10 |
| Material | Aluminium |
| Auflösung | 1920 x 1080 px(Full HD) |
| Spannungsversorgung | 12 V DC |
| Videoausgang | 1x BNC HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per Rekorder oder separat erhältlichem Remote Controller) |
| Optischer Zoom | 4-fach |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,5 m |
| DORI Beobachten | 48 m |
| DORI Entdecken | 120 m |
| DORI Erkennen | 24 m |
| DORI Identifizieren | 12 m |
| Biuldrehung | 0°/180° |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA SG2203

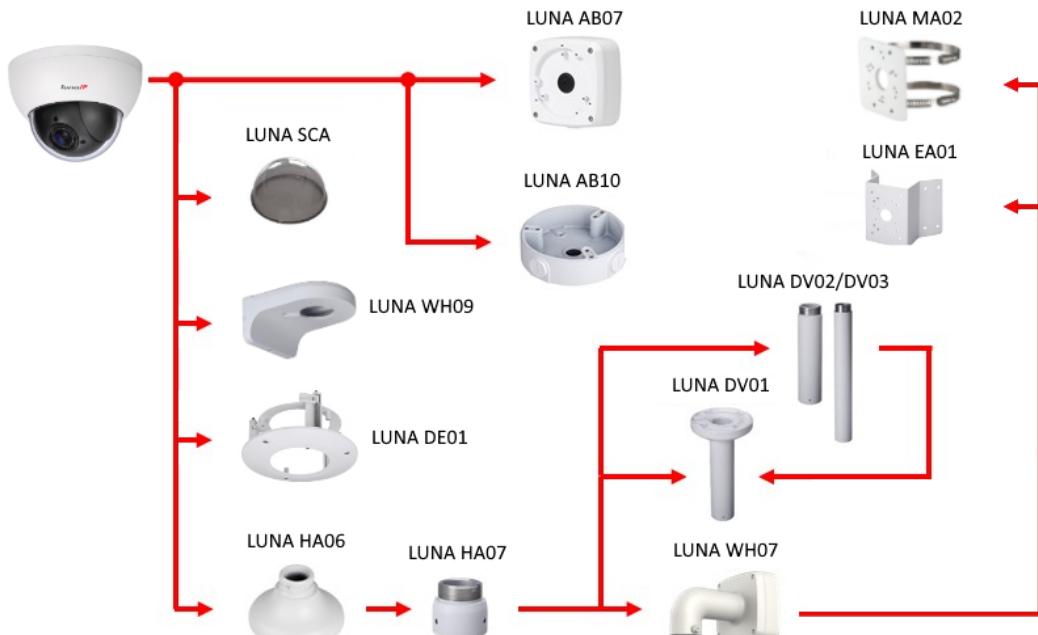
2MP PTZ 4x Zoom Mini

6731696

| | |
|----------------------------|---|
| Rauschunterdrückung | 2D NR, 3D NR |
| Weißabgleich | auto, manuell, Tracking, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe, Natriumlampe |
| Entnebelungsfunktion | unterstützt |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell |

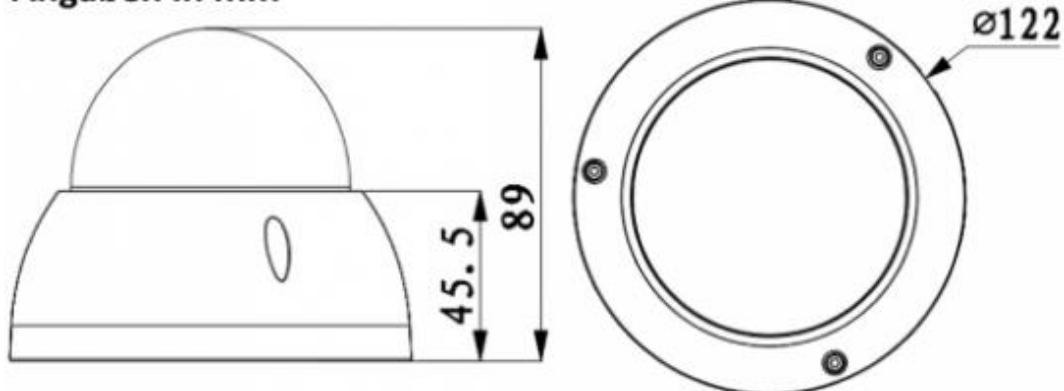
Die LUNA SG2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Diese Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). PTZ-Steuerung, Einstellen der Kamera und Bedienung des OSD-Menüs erfolgen über einen Rekorder. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen Rekorder oder einen separaten Remote Controller kann das HD Signal zwischen CVI, TVI, AHD und CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

Zum Einsatz kommt der Minidome überall dort wo es auf Geschwindigkeit und Flexibilität ankommt. Dazu zählen z.B. große Einzelhandelsunternehmen mit Bedienpersonal. Aber auch in kleinen Ladengeschäften mit wechselnden Ausstellungsflächen oder im Außenbereich von Privatanwesen beweist der SG2203 ganz klar seine Stärken. Gegenlichtsituationen meistert der Dome durch die "True WDR-Funktion" und liefert dadurch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine gleichmäßig ausgeleuchtete Szenerie.

Montageoptionen:**Abmessungen:**

LUNA SG2203
2MP PTZ 4x Zoom Mini

6731696

Angaben in mm**TECHNISCHES DATENBLATT**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de