

LUNA DS2401

2MP PTZ 12x WDR


6731705

lunaHD



nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
LUNA SB2203

- Motorzoom 4,64° bis 51°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- Wettergeschützt
- Audio & I/O
- FBAS einstellbar
- Versorgung 24 VAC



TECHNISCHES DATENBLATT

Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Manuell: 0,1 bis 300°/Sek. und 0,1 bis 120°/Sek., Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Tag/Nacht	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Alarm Ein-/ Ausgänge	2 Eingänge und 1 Ausgang
Lieferumfang	Kamera, Netzteil, Bedienungsanleitung
Objektiv	Autofokus: 5,1 bis 61,2 mm
Videoausgang	HD-CVI, PAL, NTSC
Optischer Zoom	12 fach
Horizontaler Bildwinkel	4,64° bis 51,3°
Schwenk-/Negebereich	360° (H) durchgehend / -2° bis 90° (V) autoflip
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Gewicht	2,3 kg
Abmessungen D x H	186 x 234 mm
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD) mit 25 Bilder/s
Privatzonen	24 Zonen
Audioeingänge	1
Leistungsaufnahme	10 W
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux Farbe, 0,005 Lux S/W bei F1.6
Bildsensor	1/2,8" CMOS
Spannungsversorgung	24 V AC (Netzteil im Lieferumfang)
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC

HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (300m bei 1080p; 500m bei 720p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Die LUNA DS2401 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera mit 12x optischem Zoom (f=5,1 - 61,2 mm) für den Deckenaufbau. Die Kamera ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -10°C bis +60°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut

LUNA DS2401

2MP PTZ 12x WDR


6731705

Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 V AC. Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil.

TECHNISCHES DATENBLATT

Montageoptionen:

- Deckenmontage: HA02 Adapterteller + ZU1443 Deckenhalter
LUNA ZU1444 - optionale Verlängerung 220 mm
LUNA ZU1445 - optionale Verlängerung 420 mm
- Wandmontage: HA02 + ZU1516 - Wandhalter inkl. Anschlussbox
- Mastmontage: HA02 + ZU1516 + ZU1241 Masthalter (groß)
- Eckmontage: HA02 + ZU1516 + ZU1240 Eckhalter

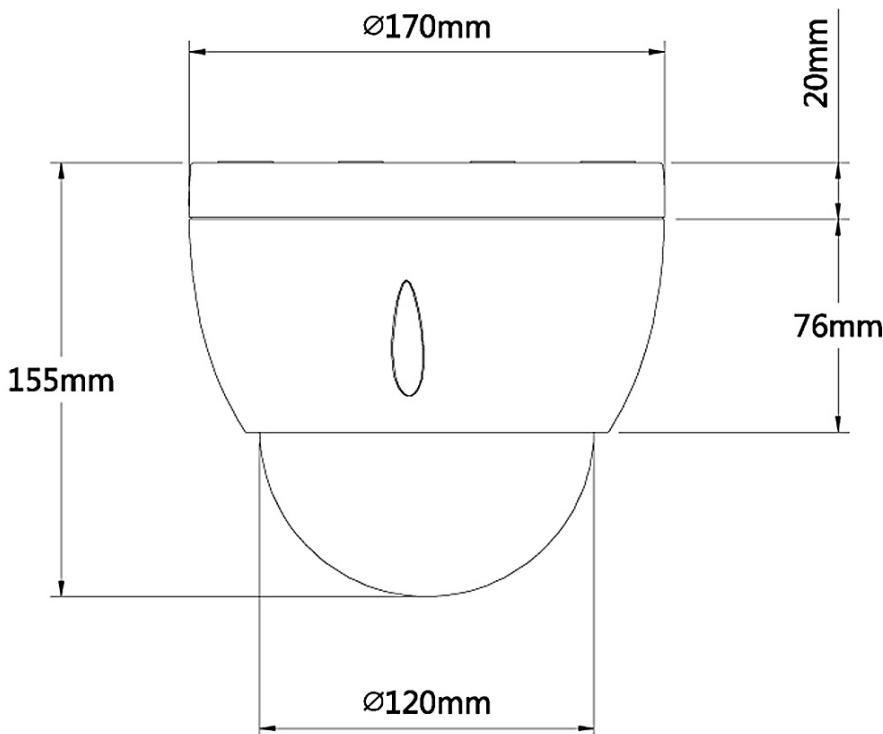

Â

Â

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA DS2401
2MP PTZ 12x WDR

6731705

TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de