

**LUNA DF2900**

8MP 360° IR Mikro

6731750

***lunaHD***

- Fisheye 180/360°
- IR-Strahler bis 15 m
- WDR 120 dB
- Wetter- & Vandalschutz
- Mikrofon integriert
- CVI & FBAS parallel
- 12 V DC

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Alarm-Ausgänge	1x
Typ	HD-CVI Fisheye Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Videoausgang	1xBNC(HD) / 1xBNC(CVBS)
Auflösung	8MP (3840 x 2160 px) 4MP (2560 x 1440 px)
Objektiv	f=2,5 mm / F2.0 Fisheye
Tag/Nacht Funktion	Umschaltung Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Bis zu 15 m
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F2.0
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120 db), HLC
Verschlusszeiten	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	3840 x 2160 px bis 12,5bps 2560 x 1440 px bis 25bps
Audio-Eingänge	1x ,eingeb. Mikrofon
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7,4 W max.
Schutzklass (EN60529)	IP67
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Öffnungswinkel Video	H: 180° V: 100°
Gewicht	560 g
Material	Gehäuse Aluminium
Alarm-Eingänge	2x
Abmessungen	149,8 x 47,7 mm (D x H)
Videonorm	HD-CVI, CVBS
DORI Beobachten	21 m
DORI Entdecken	53 m
DORI Erkennen	11 m
DORI Identifizieren	5 m
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,6 m
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

**LUNA DF2900**

8MP 360° IR Mikro

6731750

Die LUNA ist eine 4K HD-CVI Fisheye-Kamera mit IR Beleuchtung (bis 15 m) und WDR (120 dB). Das Fisheye-Objektiv (F: 2,5 mm, F2.0) ermöglicht einen Panoramablick von bis zu 180 °(H). Über "Dewarping" wird das Bild direkt von der Kamera entzerrt ausgegeben. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840 x 2160 px mit 12,5 bps oder bis zu 2560 x 1440 px mit 25 bps. Ein zweiter BNC Ausgang steht zur parallelen Ausgabe von CVBS Signalen zur Verfügung und die Kamera verfügt über einen Audio-Eingang, sowie ein eingebautes Mikrofon. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

**Montageoptionen**

LUNA WH07 - Wandhalter mit Anschlussbox (weiß, HA01 notwendig)

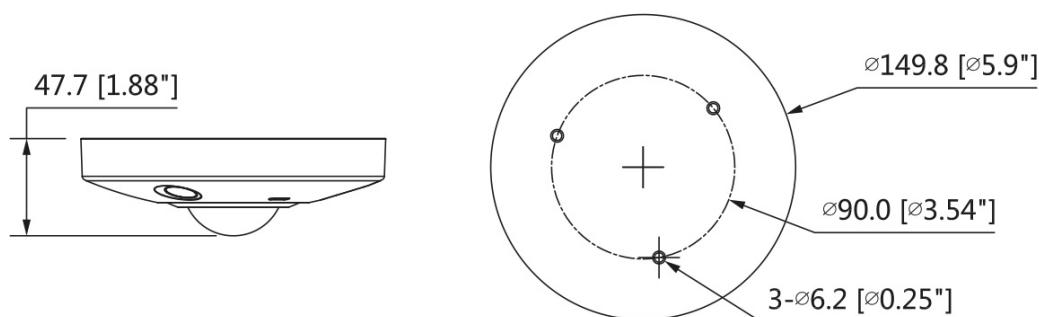
LUNA AB08 - Anschlussbox (rund, offen, weiß)

LUNA DV01 - Deckenhalter (HA01 notwendig, weiß)

LUNA DV02 - Verlängerung für DV01 (220 mm, weiß)

LUNA DV03 - Verlängerung für DV01 (420 mm, weiß)

LUNA HA01 - Adapter (weiß)

**TECHNISCHES DATENBLATT****Beispielbild zur Verdeutlichung des Bildausschnitts**

**LUNA DF2900**  
8MP 360° IR Mikro

6731750



TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de