

LUNA DVR29216-POC

16-Kanal Rekorder PoC 8MP


6732080

lunaHD

Nicht mehr verfügbar



- Multiformat HD/FBAS/IP
- 16-Kanal (+8IP)
- **PoC** Unterstützung (96W)
- 4-Kanal Videoanalyse
- HDMI & VGA (Haupt/Spot)
- BNC-Out für Hauptmonitor
- Unterstützung für POS

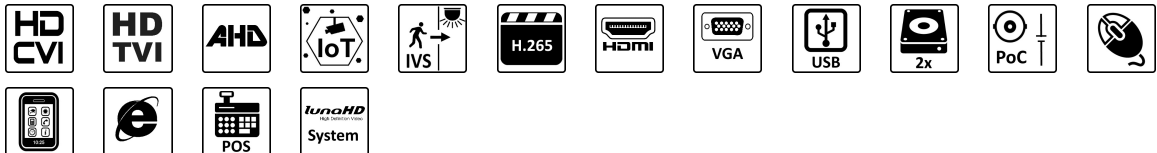

Schnittstellen
Externes Backup
Audio Ein-/ Ausgänge
Privatzonen
Montage
Alarmaktionen

Abmessungen B x H x T
Anzahl Kameras
Auflösung der Anzeige
Aufnahmerate

IP-Aufnahmerate
Aufzeichnungsmodus
Betriebssystem
Betriebstemperatur
Bewegungserkennung
Client Software
Funktionen
Gewicht
Leistungsaufnahme
Netzwerkprotokoll

Videoanalyse (IVS)

Speichermedium

Spannungsversorgung
Zugriffsschutz
Fernkonfiguration

Vorderseite: 1x USB 2.0 Rückseite: 1x USB 3.0, RS485
USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk
1/1 (Chinch)
Unterstützt
Standgerät
Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset,
Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log
375 x 53 x 287 mm
Kamera 1-16: HDCVI, TVI, AHD, FBAS oder IP, Kamera 17-24: IP
HDMI bis 4K (3840x2160px), VGA bis FullHD (1920x1080px)
Hauptstream ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~15bps@4/3MP / sonst
~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF
96 Mbit/Sek.
Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Embedded Linux
+10°C bis +55° C
ja (4 Ebenen)
Für Windows-PC und Smartphones
POS unterstützt, Sofortwiedergabe
2 kg (ohne Festplatten)
20 W (Rekorder ohne Festplatte)
• HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Stolperdraht und Bereichseindringen: 4 Kanäle
verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1-4 Gesichtserkennung: Kanal
1 (Zusatz IP-Kameras=AUS)
2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 12 TB (nicht im Lieferumfang),
Redundanz möglich
53 V DC Netzteil im Lieferumfang
Benutzerverwaltung mit Passwort
Internet Explorer oder CMS-Software

LUNA DVR29216-POC

16-Kanal Rekorder PoC 8MP

6732080

TECHNISCHES DATENBLATT

Alarmauslösung	Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte
Anzeigeaufteilung	1/4/8/9/16-Teilung im IP Erweiterungsmodus, 1/4/8/9-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus
Auflösung der Aufzeichnung	HD-CVI und IP bis 8MP/4K AHD/TVI bis 5MP
Alarm Ein-/ Ausgänge	0/0

Der LUNA DVR29216-PoC ist ein leistungsstarker Tribrid Rekorder für bis zu Kamerasignale mit PoC-Unterstützung (HD-CVI/max. 96W). Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 24 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtserkennung.

HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 12TB) gespeichert werden.

Durch die leistungsstarke Management Software lunaCMS kann der Rekorder im Netzwerk und über das Internet verwaltet, bedient und konfiguriert werden. Die Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

WICHTIG:

- Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.
- Bei Kameras ohne LUNA POC-Funktion ist der Splitter SP2801 zu verwenden.

LUNA DVR29216-POC


16-Kanal Rekorder PoC 8MP

6732080

Kamerakombination PoC

Variante 2: L-KA-2900-POC (AF = 6W) / L-DA-2903-P (AT = 12W)

lunaHD
High Definition Video

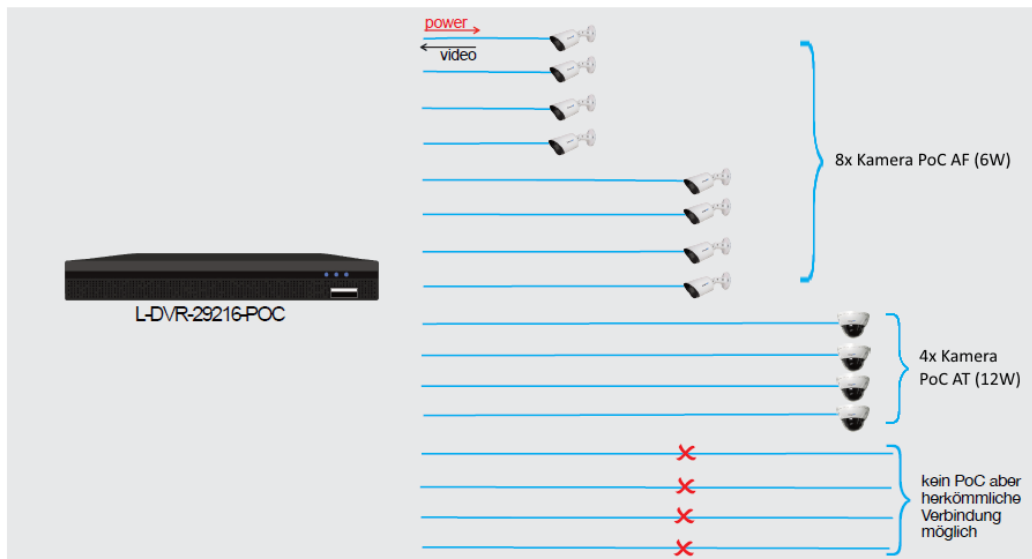

Der L-DVR-29216-POC hat eine Gesamtausgangsleistung von **96W**. Der Rekorder unterscheidet bei den Kameras nach Klassen AF(6W) und AT(12W). Die Bezeichnung wurde aus der PoE -Technik übernommen. (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at) In dem Beispiel oben sind 8 PoC-AF-Kameras (L-KA-2900-POC) und 4 PoC-AT-Kameras (L-DA-2903-P) angeschlossen. **Rechnung: 8 x 6W (AF) + 4 x 12W (AT) = 96W**

Weitere Beispiele siehe "Informationsblatt zum PoC" unter dem Reiter Medien