

## GD-CI-AP4617V


4MP IR WDR mini

6760018

GRUNDIG



- Fixobjektiv 98°
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 30 m
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & Analyse
- 3-Achsen Montage
- PoE oder 12 V DC

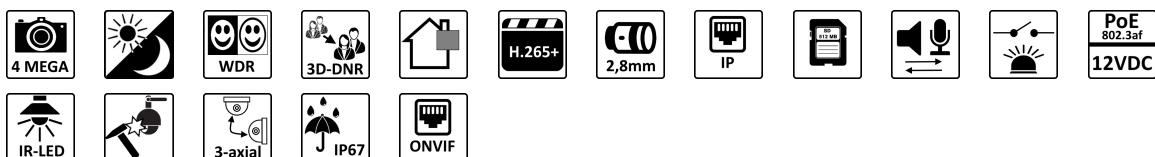

## TECHNISCHES DATENBLATT

Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Alarm-Ausgänge	1x (bis zu 12 V DC, 30 mA)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 MBit/s
Audio-Ausgänge	1x
Video-Kompression	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264
IR-Beleuchtung	bis zu 30 m
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Gegenlichtkompenstation	WDR (120 dB)
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	M12
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128 GB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Öffnungswinkel Video	98°
Objektiv	2,8 mm, F1.6
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25Bps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080), 60Hz: 30Bps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080), Sub Stream 50Hz: 25Bps (640x480, 640x360, 320x240), 60Hz: 30Bps (640x480, 640x360, 320x240), Third Stream 50Hz: 25Bps (1280x720, 640x360, 352x288), 6
Auflösung	2560 x 1440
Aufnahmesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Gewicht	610 g

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

**GD-CI-AP4617V**

4MP IR WDR mini

6760018

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	111 x 82,4 mm (D x H)
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 6 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients	Bis zu 20 gleichzeitig
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Alarm-Eingänge	1x
Audio-Eingänge	1x
Videoanalyse (IVS)	Überschreiten einer vordefinierten Linie. Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich.

Die GRUNDIG GD-CI-AP4617V ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel Netzwerkkamera mit einem 2,8 mm Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.