

## GD-CI-BC4637V

4MP IR WDR


6760057

GRUNDIG



Ä nicht mehr lieferbar

- Motorzoom 28° bis 98°
- 1/3" 4MP CMOS
- WDR 120dB
- IR-Strahler bis zu 30m
- Wetter- & Vandalschutz
- PoE oder 12 VDC
- 3-Achsen-Montage

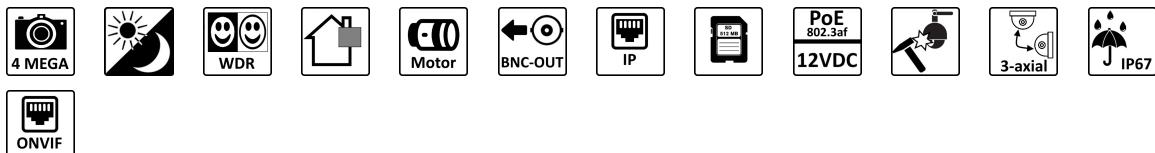

## TECHNISCHES DATENBLATT

Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Gegenlichtkompenstation	WDR (120dB)
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Videoausgang	1 Test Monitor Ausgang (FBAS, 1Vss). Kabeladapter mit BNC Buchse im Lieferumfang enthalten. Â 1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Netzwerk	32K Bps ~ 8M Bps
Bitrate	Â Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Video-Kompression	bis zu 30 m
IR-Beleuchtung	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Funktionen	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter Â Schwenken: 0° bis 355°, Neigen:0° bis 70°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Tag/Nacht Funktion	Ø14
Montage	28° (Weit) ~ 98° (Tele)
Objektivaufnahme	2,8 ~ 12 mm, F1.6, Motorzoom, Autofokus
Öffnungswinkel Video	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Objektiv	Hauptstream 50 Hz: 20 Bps (2560 x 1440) 25 Bps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 Bps (2560 x 1440) 30 Bps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Substream 50 Hz: 25 Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 Bps (640 x 480, 640 x 360,
Lichtempfindlichkeit	Â 2560 x 1440
Bildraten	1/3" Progressive Scan CMOS
Auflösung	800 g
Aufnahmesensor	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Gewicht	
Zulassung/Zertifizierung	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

**GD-CI-BC4637V**

4MP IR WDR

6760057

Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Abmessungen	Ø 141 x 99,9 mm
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 8 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Die GRUNDIG GD-CI-BC4637V ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel Netzwerkkamera mit einem manuell einstellbarem Motorzoomobjektiv (2,8-12 mm).

Sie ist für den Innen- und Außenbereich (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m. Der separate FBAS-Anschluss kann bei der Ausrichtung der Kamera während der Installation wertvolle Zeit sparen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.