

GD-CI-AC6614E


6MP FIX IR Mik

6760260

GRUNDIG



- Fixobjektiv 105°
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 30 m
- Weißlicht bis zu 3 m
- Wetterschutz IP67
- 3-Achsen Montage
- PoE oder 12 V DC

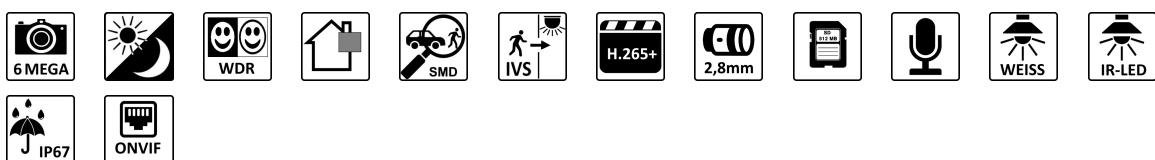

TECHNISCHES DATENBLATT

Videoanalyse (IVS)
Spannungsversorgung
Netzwerk-Protokolle

Auflösung
Abmessungen
Leistungsaufnahme
Rel. Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur
Integration
Tag/Nacht Funktion
Montage

Zulassung/Zertifizierung
Bildraten

Gewicht
Aufnahmesensor
Objektiv
Verschlusszeiten
Lichtempfindlichkeit
Öffnungswinkel Video
IR-Beleuchtung
Funktionen

Gegenlichtkompensation

Aktivitätserkennung
12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP

3200 x 1800
110 x 89 mm (D x H)
Max. 6,5 W
weniger als 95%, nicht Kondensierend
-30 °C bis +60 °C
ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Automatisch, Zeitplan
Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar

CE, RoHS Compliant
Hauptstream 50 Hz: 20 Bps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 Bps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Substream 50 Hz: 20 Bps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 20 Bps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

380 g
1/2,4" progressive Scan CMOS
2,8 mm, F1.6, M12
1/3" ~ 1/100, 000 s (Automated Electronic Shutter)
0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
105° (H)
bis zu 30 m (850 nm)
Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
BLC, WDR (120 dB), HLC

GD-CI-AC6614E

6MP FIX IR Mik

6760260

Bitrate	32 KBps ~ 16 MBps
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Video-Kompression	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Privatzonenmaskierung	bis zu 4 Zonen, Rechteck
DORI Erkennen	15 m
DORI Identifizieren	7 m
DORI Entdecken	76 m
ROI Funktion	1 Zone
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	Aktivitätserkennung mit Personen- und Fahrzeugerkennung
Audio-Eingänge	Eingebautes Mikrophon
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)

Die GRUNDIG GD-CI-AC6614E ist eine 6 Megapixel Netzwerkkamera mit einem 2,8 mm Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera. Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen