

## GD-CI-AP4617T


4MP IR WDR IVS mini

6761018

GRUNDIG



- Fixobjektiv 78°
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 50 m
- wettergeschützt (IP67)
- Videoanalysefunktionen
- PoE oder 12 V DC

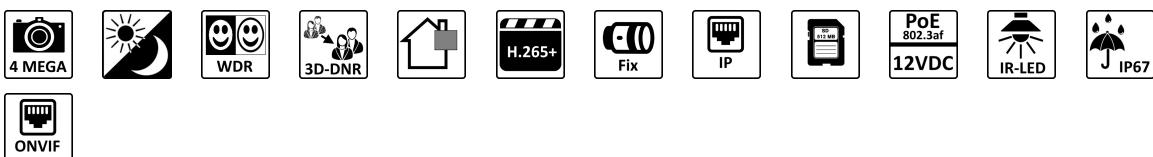

## TECHNISCHES DATENBLATT

Videoanalyse (IVS)	Überschreiten einer vordefinierten Linie. Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich.
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Bitrate	32Kbps ~ 16 M Bit/s
Video-Kompression	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264
IR-Beleuchtung	bis zu 50 m
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Gegenlichtkompenstation	WDR (120 dB)
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 100°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	M12
Öffnungswinkel Video	78°
Objektiv	4 mm, F1.6
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25 Bps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080), 60Hz: 30 Bps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080), Sub Stream 50Hz: 25 Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30 Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Auflösung	2560 x 1440
Aufnahmesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Gewicht	1180 g
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128 GB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	Ø 105 x 299,7 mm (D x H)
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)

**GD-CI-AP4617T**

4MP IR WDR IVS mini

6761018

Leistungsaufnahme	Max. 9,5 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients	Bis zu 32 gleichzeitig
Schutzklasse (EN60529)	IP67

Die GRUNDIG GD-CI-AP4617T ist eine 4 Megapixel IP-Bulletkamera mit einem 4mm Objektiv.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 VDC oder PoE erfolgen.