

GD-CI-AP2627T

2MP RFZ WDR IR


6761059

GRUNDIG

Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
GD-CI-AP4637T



- Motorzoom 35° bis 105°
- WDR 120dB
- IR-Strahler bis zu 50m
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & Analyse
- PoE+ oder 12 VDC
- Anschlussbox integriert

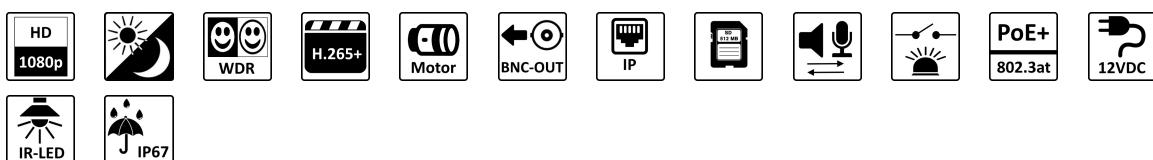

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	144,13 x 332,73 mm (D x L)
Audio-Eingänge	1x
Aufnahmesensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @ F1.2, SW: 0 Lux LED IR on
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100, 000 sec
Öffnungswinkel Video	35° bis 105°
Objektiv	F1.4 , 2,8 - 12 mm Motorzoom
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)
IR-Beleuchtung	bis zu 50 m
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Sub Stream 50Hz: 25Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) Third Stream 50Hz: 25Bps (1920 x 1080, 12
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Audio	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Videoausgang	1 Test Monitor Ausgang (FBAS, 1Vss). Kabeladapter mit BNC Buchse im Lieferumfang enthalten.
Audio-Ausgänge	1x
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-CI-AP2627T

2MP RFZ WDR IR

6761059

TECHNISCHES DATENBLATT

Zertifikate	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Integration	Profile S, Profile G
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90%
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	Max. 14,5 W
Gewicht	1890 g
Alarm-Eingänge	1x
Alarm-Ausgänge	1x (bis zu 12 VDC, 30 mA)
Videoanalyse (IVS)	Detektieren von Eindringen in definierte Bereiche, Kreuzen einer Linie, Eintritt und Verlassen einer Region, Objekte plazieren, Objekte entfernen, Gesichter von Menschen und Audioalarm. Manipulationserkennung an der Kameras wie Defokussierung und Szenenwechsel

Die GRUNDIG GD-CI-AP2627T ist eine vandalismusgeschützte 2 Megapixel IP-Bulletkamera mit einem Motorzoomobjektiv 2,8~12mm.

Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 50 m. Der separate FBAS-Anschluss kann bei der Ausrichtung der Kamera während der Installation wertvolle Zeit sparen. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE Plus erfolgen.