

GD-CI-CP2647P


2MP IR 25x PTZ WDR

6761101

GRUNDIG



- Motorzoom 2,7°-54,9°
- IR-Strahler bis 50 m
- wettergeschützt
- Audio, I/O & Analyse
- PoE oder 12 V DC

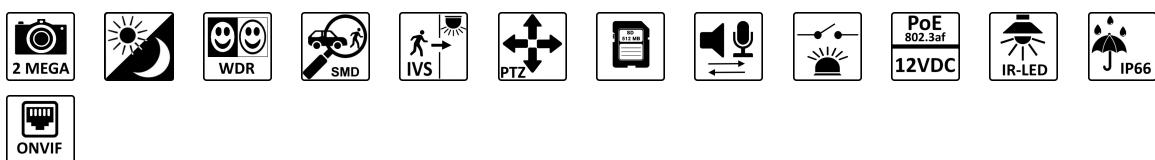

TECHNISCHES DATENBLATT

Videoanalyse (IVS)	Bewegungserkennung, Einbruchserkennung, Linienquerung, Bereich Eintritt, Bereich Austritt, Unbeaufsichtigtes Gepäck, Objekte entfernen, Gesichtsdetektion, Sabotageschutz
DORI Identifizieren	160 m
DORI Erkennen	320 m
DORI Entdecken	1600 m
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Fluoreszierendes Licht, Natriumlicht
Schwenk-/Negebereich	360° endlos (H) / -5° bis 90° (V)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Schwenken: einstellbar von 0.1°/s ~ 300°/s, Preset Speed: 350°/s. Neigen: einstellbar von 0.1°/s ~ 160°/s, Preset Speed: 200°/s
Anzahl Clients	Bis zu 32 und 20 gleichzeitig
Presets	bis zu 300
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS, SFTP
Leistungsaufnahme	Max. 24 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3at)
Abmessungen	169 x 161 mm (D x H)
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90%
Betriebstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Integration	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Speichermedium	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Gewicht	2450 g

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-CI-CP2647P

2MP IR 25x PTZ WDR

6761101

TECHNISCHES DATENBLATT

Auflösung	1920 x 1080
Aufnahmesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Bildraten	Hauptstream 50 Hz: 50 Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 60 Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)Substream 50 Hz: 25 Bps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 Bps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Verschlusszeiten	1 s bis 1/30.000 s
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.6
Objektiv	4,8 bis 120 mm motorisiert, Autofokus
Öffnungswinkel Video	54.9° (Weit) bis 2.7° (Tele)
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, Zeitplan
Privatzonenmaskierung	24 programmierbare Zonen
Optischer Zoom	25x
DORI Beobachten	635 m
IR-Beleuchtung	Bis zu 50 m (850 nm)
Audio-Eingänge	1x
Video-Kompression	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Zulassung/Zertifizierung	CE, RoHS Compliant
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Audio-Ausgänge	1x
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Alarm-Eingänge	2x
Alarm-Ausgänge	2x


Die GRUNDIG GD-CI-CP2647P ist eine 2 Megapixel IP-Speeddomekamera mit einem 25x Motorzoom Objektiv. Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 50 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera. Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

GD-CI-CP2647P
2MP IR 25x PTZ WDR

6761101

TECHNISCHES DATENBLATT

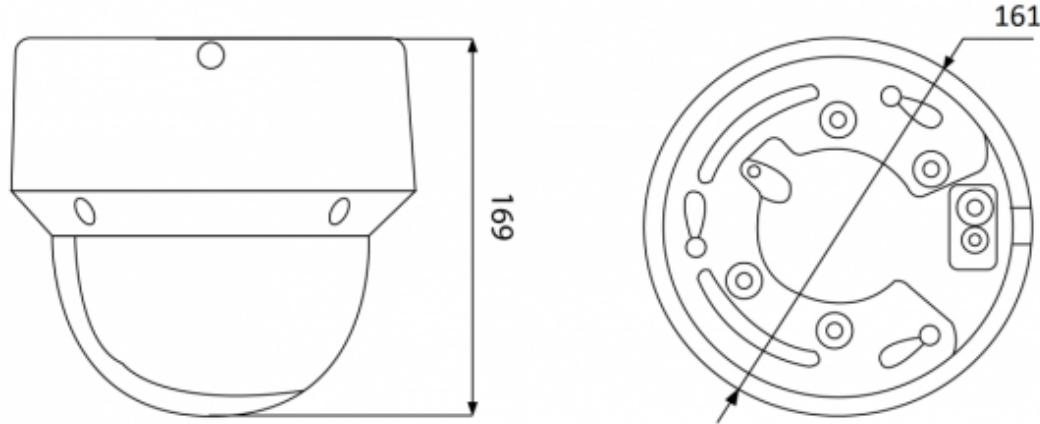

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de