

## GD-RN-AC2416P

16-Kanal IP-Rekorder mit PoE


6765012

GRUNDIG



**Nicht mehr verfügbar -  
Nachfolgemodell  
GD-RN-BC2416P**

- Aufzeichnung bis 8MP/4K
- 160Mbps Aufnahmerate
- 16x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten
- Alarめingänge & Ausgang

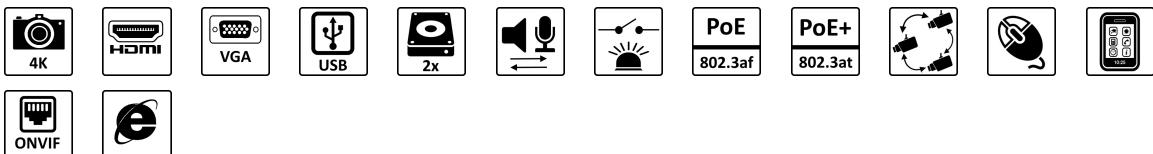

## TECHNISCHES DATENBLATT

Speichermedium	2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Alarm-Ausgänge	1x
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 16x 10/100MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (52mm)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	160 MBit/s
Bildraten	2 Kanäle @ 4K oder 8 Kanäle @ 1080P
Gewicht	3 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Alarm-Eingänge	4x
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 280 W ? 15 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System

**GD-RN-AC2416P**

16-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765012

Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Power over Ethernet	16x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5W pro Ausgang, 200W
Zugriffsschutz	Gesamtleistung
Abmessungen	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	385 x 315x 52 mm (B x H x T)
Betriebssystem	Bis zu 16
	Embedded Linux

Der GRUNDIG GD-RN-AC2416P ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 200 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 160 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzwerkkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.