

GD-RN-AT819128N

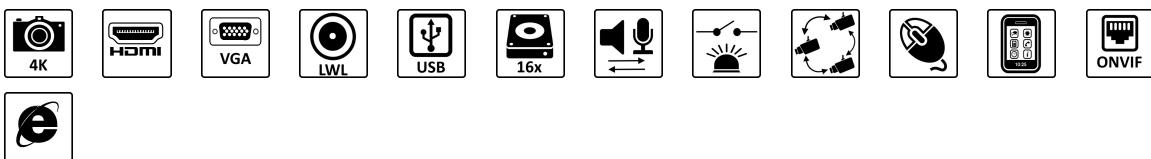
128-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765040

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 12 MP
- 576 Mbps Aufnahmerate
- 4x RJ45/Glasfaser
- 2x HDMI / 1x VGA
- bis zu 16 Festplatten
- 19" fähig (146 mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge
- redundante Versorgung
- Hot Spare Modus

**TECHNISCHES DATENBLATT**

| | |
|----------------------------|--|
| Fernkonfiguration | Internet Explorer oder CMS-Software |
| Zugriffsschutz | Benutzerverwaltung mit Passwort |
| Schnittstellen | Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232 |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Netzwerk | 4 RJ-45 10, 100, 1000 MBit/s autom. Erkennung |
| Audio-Ausgänge | 1x (Chinch) |
| Video-Kompression | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4 |
| Montage | Standgerät, 19" Einbaufähig (146 mm) |
| Auflösung der Anzeige | HDMI1/HDMI2 unabhängig: 4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Bewegungserkennung | Ein/ Aus/ Bereich einstellbar |
| Externes Backup | USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk |
| Suchmodi | Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche |
| Aufzeichnungsmodus | Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan |
| Auflösung der Aufzeichnung | 12 MP, 8 MP, 7 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
| Aufnahmerate | 576 MBit/s |
| Bildraten | 20 Kanäle @ 1080P |
| Gewicht | 16 kg (ohne Festplatte) |
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ +50 °C |
| Spannungsversorgung | 100 ~ 240 V AC, 50Hz / 60Hz |
| Leistungsaufnahme | ? 300 W ? 20 W ohne Festplatte , PoE |
| Alarmaktionen | Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset |
| Alarmauslösung | Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System |
| Anzeigeaufteilung | Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras |
| Abmessungen | 442 x 494 x 146 mm (B x H x T) |
| Audio-Eingänge | 1x (Chinch) |
| Anzahl Kameras | Bis zu 128 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-RN-AT819128N

128-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765040

| | |
|-----------------|--|
| Betriebssystem | Embedded Linux |
| Client Software | Für Windows PC und Smartphones |
| Speichermedium | 16x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang) |
| Alarm-Ausgänge | 8x |
| Alarm-Eingänge | 16x |

Der GRUNDIG GD-RN-AT819128N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 128 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 500 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von bis zu 576 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit bis zu 16 internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.