

GD-RT-AP5008P

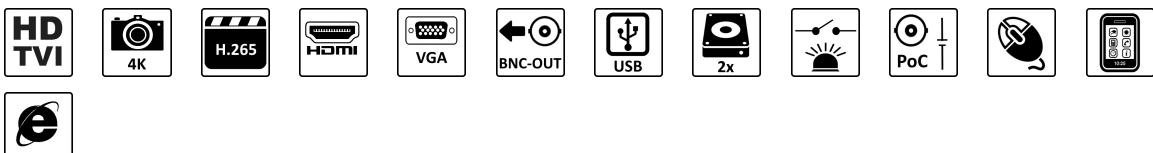
8-Kanal HD-TVI Rekorder PoC

6765110

GRUNDIG

**Abverkauf - 1x A-Ware**

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 8-Kanal (+8 IP/8 MP)
- TVI bis 8 MP Auflösung
- 8x PoC AT (96 W)
- HDMI & VGA-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Alarm-Ausgänge	4x
Audio-Eingänge	4x (Chinch)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen	380 x 320 x 48 mm (B x H x T)
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+
PoC Interface	8 Kanäle PoC AT (8x 12 W)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF Main Stream 8 MP@8 Bps, 5 MP@12 Bps, 4 MP@ 15 Bps, 3 MP@18 Bps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps (P) , 30 Bps (N) Sub-Stream: WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P) , 30 Bps (N)
Bildraten	8 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 ?), mit Coaxitron
Videoeingang	2 kg (ohne Festplatte)
Gewicht	Benutzerverwaltung mit Passwort
Zugriffsschutz	8x
Alarm-Eingänge	48 V DC-Netzteil inklusive
Spannungsversorgung	Max. 60 W
Leistungsaufnahme	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmaktionen	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Alarmauslösung	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF
Netzwerk-Protokolle	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-RT-AP5008P

8-Kanal HD-TVI Rekorder PoC

6765110

Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 8 (Koaxial)
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang)
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (48mm)
HD-CVI Eingang	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60

Der GRUNDIG GD-RT-AP5008P ist ein leistungsstarker TVI-Rekorder für bis zu 8 Kameresignale. Über die Koaxialanschlüsse können PoC-fähige HD-TVI Kameras direkt über die Koaxialleitung mit Spannung versorgt werden.

Die Videobilder können auf bis zu zwei internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Gerätes kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.