


AWZ508

12/24V Doppelwechsler-Relais

7500030

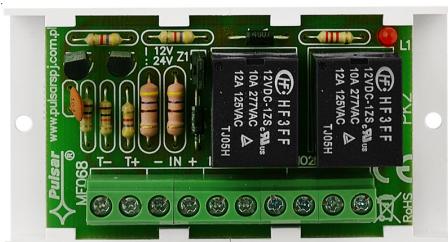

- Steuerspannung: 12 VDC / 24 VDC
- Relais: 2x Wechslerrelais, 2A Schalteistung
- Sicherung: Schmelzsicherung 1,5A
- Schaltspannung bis 30VDC/50VAC

Spannungsversorgung

Spule: 12 oder 24VDC -+5 %

Stromaufnahme

75 mA max

Schalteistung

2A max

Garantie

2 Jahre

Betriebstemperatur

- 10°C bis 40° C

Ausgangsspannung

Schaltspannung 30VDC / 50VAC max

Abmessungen

80 x 43 x 22 mm (B x H x T)

TECHNISCHES DATENBLATT

Das AWZ508 kann über einen Jumper wählbar mit 12 oder 24VDC-Spannung betrieben werden. Das Relaismodul AWZ508 verfügt über zwei Wechslerrelais ist für Steuerfunktionen in Alarmsystemen, Zugangskontrollsystmen ausgelegt. Es dient zur Umsetzung von OpenCollector-Ausgängen auf lastgeführte 12V-Verbraucherkreise wie Sirenen, Lampen, aber auch als potentialfreier Kontakt für Wählgeräte oder Auswerteeinheiten. Die galvanische Trennung des Steuerkreises zum Lastkreis gibt zusätzliche Sicherheit für Ihr System. Der Schaltzustand der Relais wird jeweils über eine Status-LED angezeigt.