


AWOZ-125PAbzweigdose 2,5mm² mit 1 Sicherung

7500090

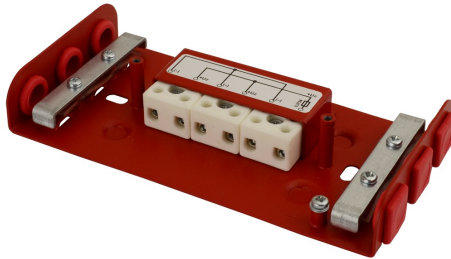

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit Sicherung 0,375A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²

F30**F60****F90**

Abmessungen B x H x T	154 x 80 x 30 mm
Garantie	3 Jahre
Material	1mm Stahlblech DC01
Geeignet für	Brandmeldesysteme
Anschluss	6 x 2,5mm ²
Farbe	rot RAL3001
Besonderheiten	1 Sicherung 0,375 A

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit Sicherung 0,375A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²