

LUNA DVR2104-4K

4-Kanal Rekorder 8MP

6732007

lunaHD

- Multiformat HD/FBAS/IP
- 4-Kanal (+4 IP oder)
- 4-Kanal Videoanalyse oder SMD
- HDMI & VGA (Haupt)
- Unterstützung für POS
- Videoanalyse S/U Schalten via App, manuell

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Alarm-Eingänge	0x
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Alarm-Ausgänge	0x
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Rekorderfunktionen
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk
Schnittstellen	Vorderseite: 1x USB 2.0 Rückseite: 1x USB 2.0, RS485
Privatzonenmaskierung	Unterstützt
Netzwerk-Protokolle	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Netzwerk	100 Mbit/s (RJ45)
Video-Kompression	H.265+; H.265; H.264+; H.264
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 16 TB (nicht im Lieferumfang)
Anzeigeaufteilung	1/4/8/9-Teilung im IP-Erweiterungsmodus; 1/4-Teilung ohne IP-Erweiterungsmodus
Auflösung der Anzeige	HDMI: bis 3840 x 2160 px (4K); VGA: bis 1920 x 1080 px (Full HD)
Aufzeichnungsmodus	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen), kameraabhängig
Fernkonfiguration	Browser oder CMS-Software
Anzahl Kameras	Kamera 1-4: HDCVI, TVI, AHD, FBAS oder IP, Kamera 4 - 8: IP
IP-Aufnahmerate	24 Mbps
Aufnahmerate	Hauptstream: 4K (1~7 bps), 6MP (1~10 bps), 5MP (1 ~ 12 bps), 4/3MP (1 ~ 15 bps); 1080p, 720p, 960H, D1, CIF (1 ~ 25 bps); Extrastream: 960H (1~15bps), D1/CIF (1 ~ 25 bps)
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Betriebssystem	Embedded Linux
Spannungsversorgung	12 V DC / 2 A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	Max. 7 W (Rekorder ohne Festplatte)
Gewicht	1,3 kg (ohne Festplatte)

LUNA DVR2104-4K

4-Kanal Rekorder 8MP

6732007

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Montage	Standgerät
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht und Bereichseintringen: 2 Kanäle verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1+2 Gesichtserkennung: Kanal 1 (Zusatz IP-Kameras=AUS)
Videonorm	HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log
Alarmauslösung	Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte
Abmessungen	325 x 55 x 257 mm (B x H x T)
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P

TECHNISCHES DATENBLATT

Der LUNA DVR2104-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 4 BNC-Kameresignale. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). Zusätzlich können 4 IP-Signale (bis 8 MP) aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 16 TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Hinweis zur Stromversorgung: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Information zur Videoanalyse:



- **SMD:** Die Smart Motion Detection (Intelligente Bewegungserkennung) kann Personen oder Fahrzeuge erkennen.
- **IVS:** Mit der intelligenten Videosensorik (Videoanalyse) können virtuelle Bereiche und/oder Linien (Regeln) im Bild gesetzt werden.
- **KI:** Sowohl die IVS als auch die SMD verwenden einen KI-Filter (künstliche Intelligenz) um Personen oder Fahrzeuge in einer Szene zu erkennen. Sobald eine der Regeln durch ein Objekt gebrochen wird können Aktionen ausgeführt werden. Dazu zählen u.a. die Steuerung der Aufnahme oder das Senden von Pushnachrichten auf das Smartphone. Durch den KI-Filter kann sich auch eine enorme Zeiterparnis bei der Suche von Ereignissen in der Wiedergabe ergeben.

Rückansicht:

LUNA DVR2104-4K

4-Kanal Rekorder 8MP

6732007

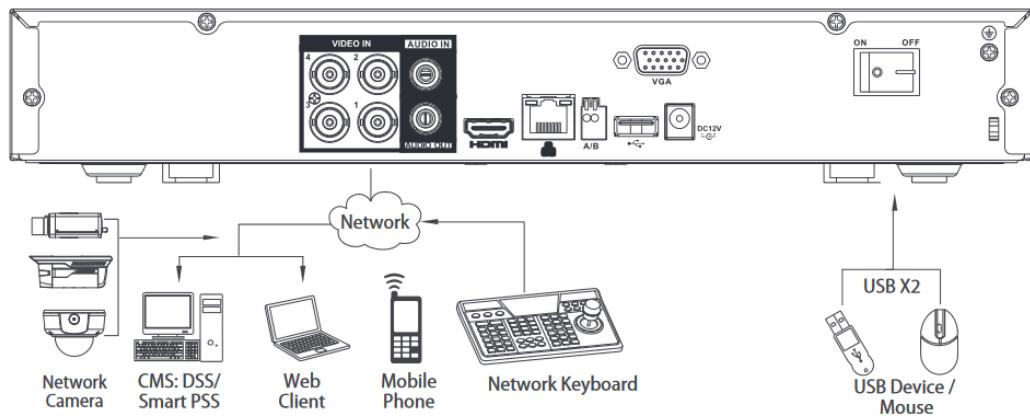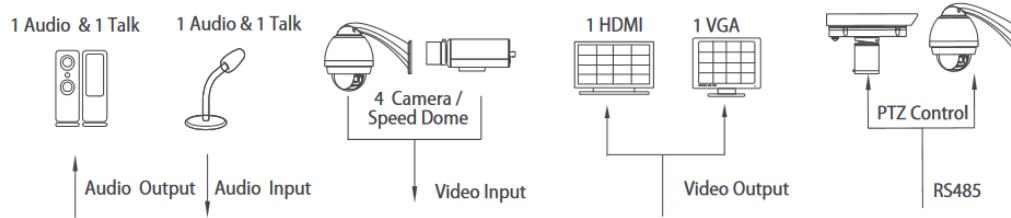

TECHNISCHES DATENBLATT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de