

**GD-RN-AP8616P**

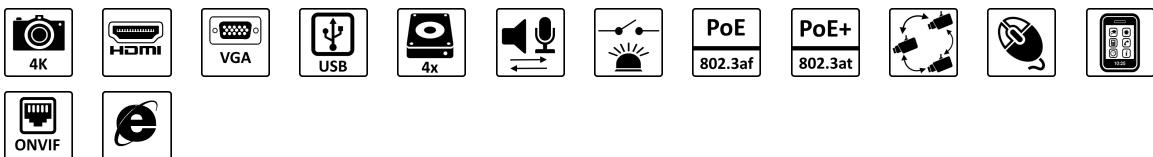
16-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765014

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 12 MP
- 160 Mbps Aufnahmerate
- 16x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- bis zu 4 Festplatten
- 19" fähig (71 mm)
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & Ausgänge

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Speichermedium	4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Alarm-Ausgänge	4x
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 16 unabhängige 10, 100 MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (71mm)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/60Hz, 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	160 MBit/s
Bildraten	12-ch @ 12 MP (20 Bps) , 4-ch @ 8 MP (25 Bps) , 8-ch @ 4 MP (30 Bps) , 16-ch @ 1080p (30 Bps)
Gewicht	5,2 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Spannungsversorgung	100 ~ 240 V AC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 300 W ? 20 W ohne Festplatte , PoE
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Power over Ethernet	16x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5 W pro Ausgang, 200 W Gesamtleistung

**GD-RN-AP8616P**

16-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765014

Abmessungen	445 x 400 x 71 mm (B x H x T)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	Bis zu 16
Betriebssystem	Embedded Linux
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Alarm-Eingänge	16x

Der GRUNDIG GD-RN-AP8616P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 400 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 160 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit vier internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzwerkkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.