

GU-RN-AP8216N

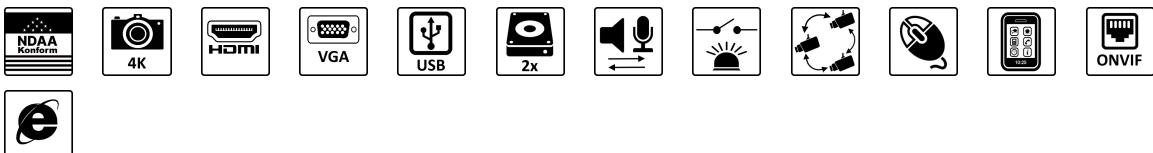
16-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6768120

GRUNDIG



- GRUNDIG Smart Serie
- Aufzeichnung bis 8MP/4K
- 256 Mbps Aufnahmerate
- 2x Gigabit LAN
- VGA/2x HDMI-Anschluss

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Alarm-Eingänge	16x
Alarm-Ausgänge	1x
Bewegungserkennung	Einstellbar ob Personen, motorisierte oder nicht motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erfasst werden sollen. Der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können ebenfalls angepasst werden.
Auflösung der Anzeige	HDMI1: 3840 x 2160 (EDID/4K), 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 HDMI2: 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 VGA: 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0 + 1 USB 2.0 + 1 x RS485
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	8 MP, 5 MP, 3 MP, 1080p, 960p, 720p
Aufnahmerate	Bis zu 256 MBit/s
Bildraten	4K: 60 BpS, 4MP: 120 BpS, 2MP: 240 BpS
Gewicht	1200 g (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen	380 x 340 x 50 mm (B x H x T)
Spannungsversorgung	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme	? 12 W ohne Festplatte
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmkontakt auslösen, Push-Benachrichtigung für SCMS App und C-WERK, auf FTP/Cloud hochladen, Videoaufzeichnung und/oder Einzelbildaufnahme auslösen, Nachricht auf dem Bildschirm anzeigen, PTZ-Verknüpfung, Sprachansage, Summer
Alarmauslösung	Bewegung, KI-Funktionen, Videoverlust, Netzwerkunterbrechung, Videosabotage, HDD voll, HDD-Fehler, Audiodetektion und

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GU-RN-AP8216N

16-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6768120

TECHNISCHES DATENBLATT

Anzeigeaufteilung	Alarmeingänge
Zugriffsschutz	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Anzahl Kameras	Benutzerverwaltung mit Passwort
Betriebssystem	Bis zu 16
Client Software	Embedded Linux
Speichermedium	Für Windows PC und Smartphones
Montage	2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB je HDD (nicht im Lieferumfang)
Audio-Eingänge	Standgerät
	1x (Chinch)

Der GRUNDIG GU-RN-AC8116P ist ein NDAA konformer Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang. Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras und kann diese mit einer Rekorder-Gesamtbildrate von 240 Bilder/Sek. bei 1920x1080 Pixel (2MP) aufzeichnen. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit einer internen SATA-Festplatte bestückt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über zwei voneinander getrennte Netzwerkschnittstellen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: GRUNDIG GVMS (Windows-PC), GSVM (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

NDAA ist die Abkürzung für den National Defense Authorization Act. Der John S. McCain National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 13. August 2018 unterzeichnet und ist ab August 2020 in Kraft getreten. Das Gesetz, insbesondere Abschnitt 889, verbietet Bundesbehörden, ihren Auftragnehmern und Empfängern von Zuschüssen oder Darlehen, die Beschaffung oder Verwendung von ?Telekommunikations- und Videoüberwachungsgeräten oder -dienstleistungen? von bestimmten chinesischen Unternehmen als ?wesentliche oder wesentliche Komponente eines Systems oder als kritische Technologie als Teil eines Systems?. Die Produktlinie SMART von GRUNDIG Security entspricht den Anforderungen dieses Gesetzes.

Abmessungen:

